

Scheinwerfer

Pictor 620

Mit dem Pictor 620 werden Sie garantiert ins Schwarze treffen.

Diese LED-Arbeitsleuchte wurde für die Montage an Fahrzeugkarosserien entwickelt, um Ihren Arbeitsbereich optimal und gezielt auszuleuchten.

Der Pictor 620 ist leicht, klein und überzeugt durch seine besonders hocheffektive Lichtausbeute.


Die mechanische und thermische Beständigkeit des Pictor 620 ist dank des neu verstärkten Aluminiumgehäuses hervorragend.

Es sind zwei Versionen erhältlich. Die erste Version mit einem optimierten Lichtmuster zur Montage unterhalb der Fahrzeugkarosserie, die zweite Version zur Montage oberhalb der Fahrzeugkarosserie.


Der Pictor 620 kann in den Bereichen Feuerwehr, Kommunalfahrzeuge und Sonderfahrzeugbau universell eingesetzt werden.



**Pictor 620, 1800lm
Flood TT DS**





**Pictor 620, 1800lm
Flood TD US**



TT DS (Top Top)
Lightpattern: Downside



TD US (Top Down)
Lightpattern: Upside

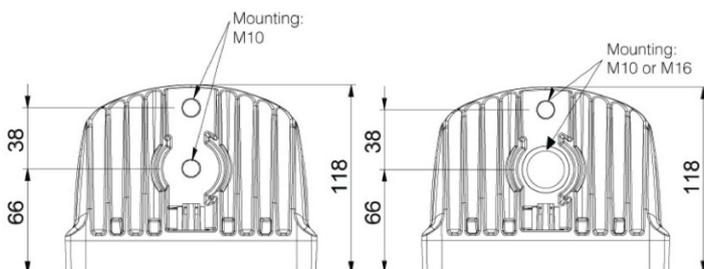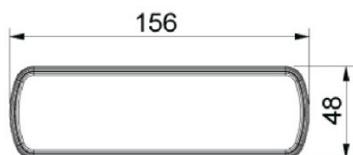

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
N987-204B	Pictor LED 620 US
N987-205B	Pictor LED 620 DS

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 / 24 VDC (9 ...16 / 18 ... 32 V)
Leistungsaufnahme	28 W
Stromaufnahme	12V: 2,0 A 24V: 1,0 A
Lichtstrom	1800 lm
Farbtemperatur	5000 K
Schlag- u. Stoßfestigkeit	60 G
Vibrationsresistenz	15,3 grms ; 24-2000 Hz
Montage	M16 oder M10
Gewicht	0,7 kg
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Schutzart	IP 68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
Zulassungen	EMV: CISPR 25 Class 5, ISO 13766 ISO 14982, ISO 7637-2 ISO 13309, ISO 11452-2 EN 61000-4-2, EN 12985