

LED-Displays

Heckdisplay LDH-xxx


Das LED-Display ist für die Montage an der Heckklappe oder hinter der Heckscheibe ausgelegt.

Es können bis zu 20 beliebige Texte werkseitig programmiert und angezeigt werden, wobei auch Sonderzeichen und Symbole genutzt werden können.

Die Ansteuerung erfolgt über parallele Leitungen (max. 3 Texte) oder über eine Busleitung für die Verwendung mit dem BT-200, BT-C 200, BT-C 121, BT-220, BT-H 100 oder den CARAT.

Produkteigenschaften:

- **Flaches LED-Display**
- **400 mm Vollmatrix-Display**
- **Ansteuerung über CAN-Bus oder parallele Leitungen**
- **Mehrere individuelle Texte vorkonfigurierbar**

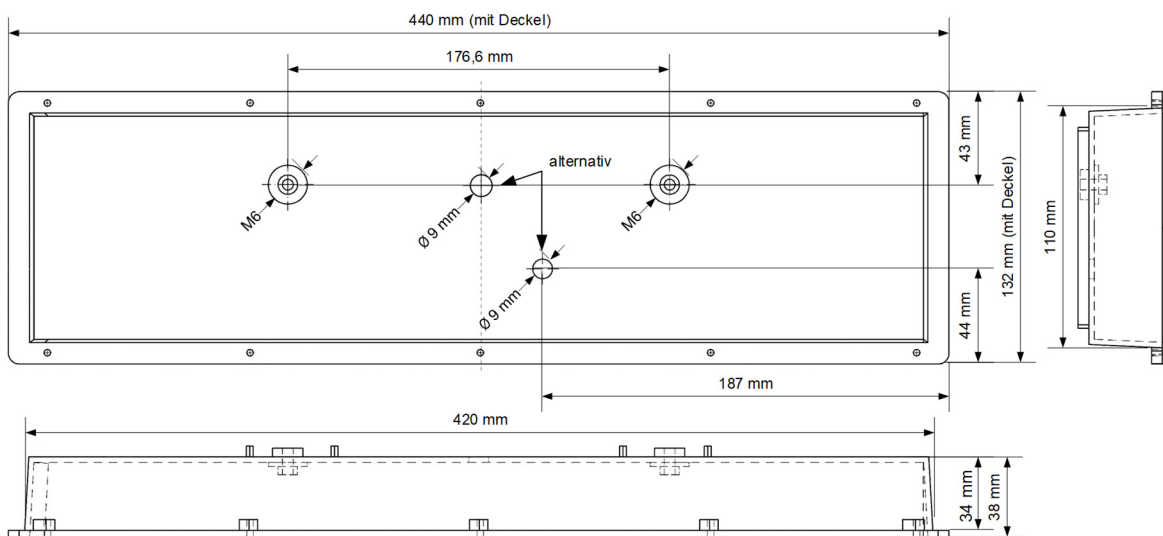

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	12 VDC (10,8 ... 14,4 VDC)
Stromaufnahme	0 A (< 1 mA bei Busbetrieb) 1 A max.
Umgebungstemperatur	
- Im Betrieb	-25 °C ... +70 °C
- Lagerung / Transport	-40 °C ... +80 °C
LED-Farbe	rot
Gewicht	ca. 980 g
Abmessungen (B x H x T)	
- Über Alles	440 x 132 x 38 mm
- Einbau	420 x 110 x 34 mm
Zulassung	EMV gem. ECE R10