


Bedienteile

4 / 12 / 17-Tastenbedienteile BT-2004 / BT-2012 / BT2017

Die Bedienteile BT-2004 // BT-2012 / BT-2017 erfüllt alle Anforderungen welche zur Bedienung einer Sondersignalanlage erforderlich sind.

Produkteigenschaften:


- **Standardfunktionen:**
 - Kennleuchten ein inkl. Horntaster-Vorwahl
 - Dauersignal
- **Mögliche Funktionen:**
 - Frontblitz
 - Hochleistungsfrontblitz
 - Arbeits- und Suchscheinwerfer
 - LED-Displays
 - Hinterleuchtung
 - Funk-Hauptschalter
 - Test
 - 3. Kennleuchte
 - usw.
- **6 Kontroll- LEDs (BT-2017) z.B. für:**
 - Kennleuchten Kontrolle
 - Stadt-/Landsignal
 - Blinker
 - Scheinwerfer
 - LED-Display
 - usw.
- **Beleuchtete Tasten mit Nacht-Auffindbeleuchtung, Farbe frei wählbar**
- **Möglichkeit eines akustischen Signals bei Funktionsaktivierung**
- **Funktionsverriegelungen nach Kundenwunsch**
- **CAN-Bus**

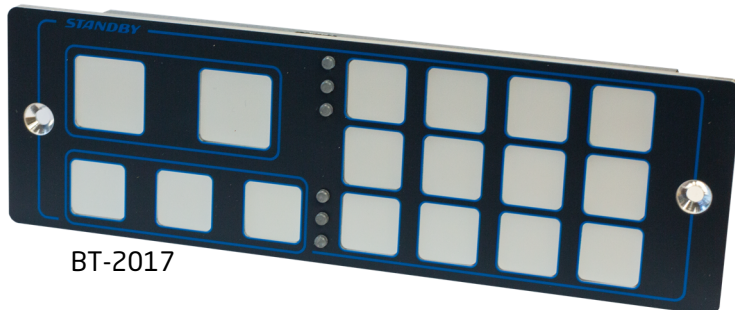

BT-2017




BT-2012

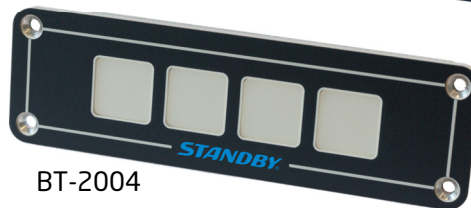

BT-2004




Belegungsbeispiel BT-2017

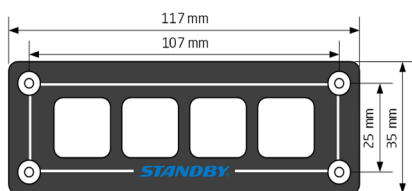

BT-2004

Einbautiefe: 26 mm

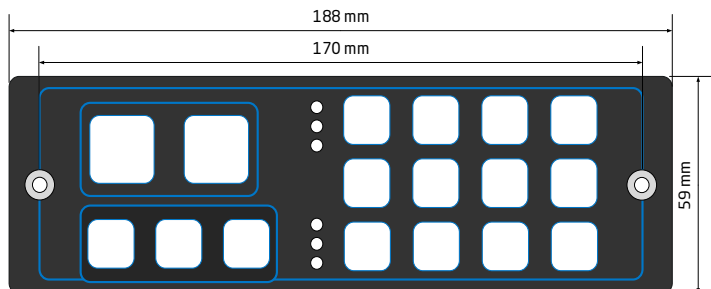

BT-2012 / BT-2017

Einbautiefe: 30 mm

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	12/24 VDC (10,8 ... 28,8 VDC)
Montage	Einbaumontage
Abmessungen	BT-2004: 117 x 35 x 26 mm BT-2012: 188 x 59 x 30 mm BT-2017: 188 x 59 x 30 mm
Gewicht	BT-2004: ca. 86 g BT-2012: ca. 233 g BT-2017: ca. 205 g
Schutzart	IP54
Interface	CAN-Bus
Anschluss	MOLEX MicroFit Jr., 4 polig
Zulassung	Gem. ECE R10