

Scheinwerfer

Umfeld-Leuchte SL209


Das Fahrzeugumfeld bei schlechten Sichtbedingungen optimal auszuleuchten ist im Einsatzfall extrem wichtig. Hier sorgt die Umfeld-Leuchte SL209 dank ihrer hohen Leuchtkraft für die benötigte erhöhte Sicherheit.

Ein Anbau bzw. ein Nachrüsten ist extrem einfach da die Leuchte mittels 2 Schrauben befestigt wird und zusätzlich nur noch ein Loch für die Kabeldurchführung benötigt. Aufwendige Aussparungen sind somit unnötig, was die Montage stark vereinfacht.




Produkteigenschaften:

- **Geschwungenes Design zur Maximierung der Abdeckung mit Stromlinienform Ästhetik**
- **Über 1730 Lumen-Leistung**
- **Lichtstärke ≥ 820 Lux bei 1 Meter**
- **Zertifiziert nach ECE R10 und CISPR 25 Klasse 3**
- **12 - 24 V Betriebsspannung**
- **Verpolungsschutz**
- **Erhältlich mit schwarzem, weißem oder rotem Gehäuse**
- **Sockel aus Aluminium-Druckguss für effiziente Wärmeableitung und hohe LED-Haltbarkeit**
- **Wetterfestes und vibrationsfestes Design für externe Verwendung**

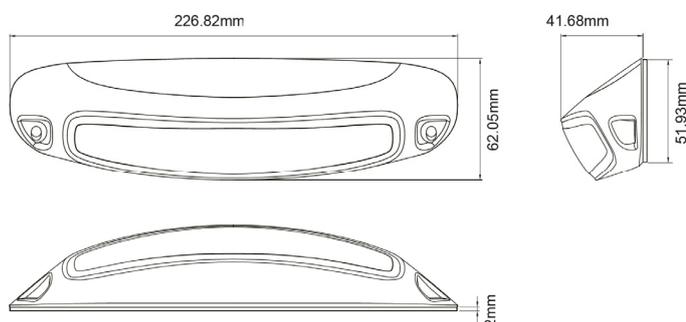

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
JW0130103W000	SL209 Umfeldleuchte schwarz
JW0130113W000	SL209 Umfeldleuchte weiß
JW0130123W000	SL209 Umfeldleuchte rot

LICHTVERTEILUNG

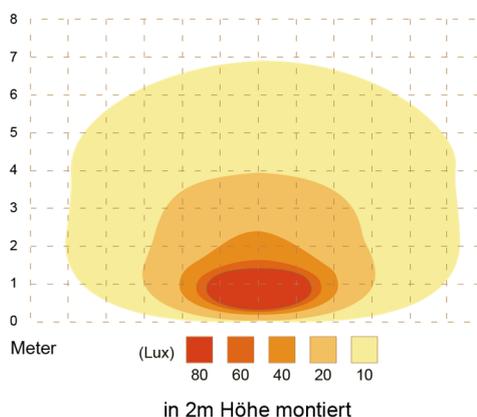

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 / 24 VDC
Leistungsaufnahme	13,44 W
Stromaufnahme	12V: 1,12 A 24V: 0,56 A
Lichtstrom	1730 lm (max.) 1460 lm (wirksam)
Charakteristik	Flutlicht
LEDs	6 Hochleistungs-LEDs
LED Farbe	weiß
Linsenfarbe	klar
Gewicht	410 g
Anschlussleitung	2x 0,5 mm ² (RD - BK)
Temperaturbereich Lagerung / Transport im Betrieb	-40 °C ... +75 °C -40 °C ... +60 °C
Schutzart	IPX7
Zulassungen	CISPR 25 Class 3 ECE R10