

## LED-Blitzer L54

Der neudesignte L54 Frontblitz wurde speziell für Einbauorte mit begrenztem Bauraum entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Funktionalität. Mit seiner äußerst flachen Bauform ermöglicht er eine diskrete Montage, ohne dabei Kompromisse bei der Lichtleistung einzugehen. Hier sind die herausragenden Merkmale im Überblick:

Trotz seiner kompakten Größe gewährleistet der L54 eine beeindruckende Lichtleistung. Er ist gemäß ECE R65 Klasse 2 zugelassen, was höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.

Je nach den räumlichen Gegebenheiten im Fahrzeug ist der L54 als Einzelmodul mit einem Solo-Treiber oder als Doppelmodul mit einem Twin-Treiber erhältlich. Diese Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Integration in verschiedene Fahrzeugtypen.

Der L54 ist für den Betrieb bei 12 oder 24 V geeignet, was eine breite Anwendungspalette ermöglicht. Verschiedene Blitzmodi können nach Bedarf eingestellt werden, um eine optimale Signalgebung zu gewährleisten.

### Produkteigenschaften:

- **Hohe Lichtleistung auf kleinstem Bauraum**
- **12 / 24 V geeignet**
- **Verschiedene Blitzmodi einstellbar**
- **Tagzulassung gem. ECE R65 Klasse 2** (gerauchte Version Klasse 1)
- **Bis zu 10 Module synchronisierbar**



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
S45457021	L54, LED-Blitz blau, Solo
S45457121	L54, LED-Blitz blau, Twin
50148445457125	L54, LED-Blitz blau, Twin, geraucht
S45487021	L54, LED-Blitz gelb, Solo
S45487121	L54, LED-Blitz gelb, Twin
S45467021	L54, Frontblitz rot, Solo
S45467121	L54, Frontblitz rot, Twin
S45477021	L54, Frontblitz weiß, Solo
50148445457023	L54, LED-Blitz blau, Solo - vertikal
50148445457026	L54, LED-Blitz blau, Solo - geraucht - vertikal
50148445457123	L54, LED-Blitz blau, Twin - vertikal
50148445457126	L54, LED-Blitz blau, Twin - geraucht - vertikal
50148445487023	L54, LED-Blitz gelb, Solo - vertikal
50148445487123	L54, LED-Blitz gelb, Twin - vertikal



Produktvideo

TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12/24 VDC (9 ... 32 VDC)
Stromaufnahme (je LED-Modul)	bei 13,5V: 0,4 A (Peak: 1 A) bei 27,6V: 0,2 A (Peak: 0,5A)
Blitzfrequenz	2,1 Hz (gem. ECE R65 Kl. 2)
Lichtstärke	blau: 680 cd (Twin-Variante) blau ger.: 560 cd (Twin-Variante) gelb: 618 cd (Twin-Variante) weiß: 1300 cd (Twin-Variante)
Blitzmodi	Einfach-, Doppel und Dreifachblitz
Anzahl LEDs	6 je Modul
LED-Farbe	blau, gelb, rot, weiß
Kaskadierbare Module	bis zu 10
Abmessungen	- Modul: 85 x 36 x 15 mm - Treiber: 80 x 14,3 x 18,6 mm
Temperaturbereich	-40°C ... +85°C
Schutzklasse	IP-6KX gem. DIN 40050-9
Zulassungen	E5-00049 (L54 blau) E5-00050 (L54 gelb) E5-05250 (EMV)


## LED-Blitzer L54 - Zubehör



universal V1 (50148400091)    universal V2 (50148400092)



einstellbar (F30255)

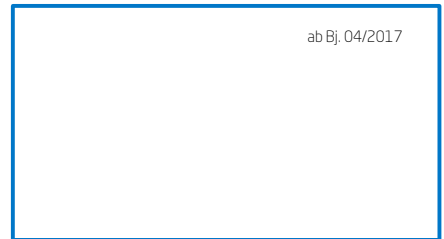


ab Bj. 04/2017

MAN TGE (50148400111)



Vito W447 mit „gelochtem“ Grill

MB Vito/Sprinter bis 2017 (50508445400007)

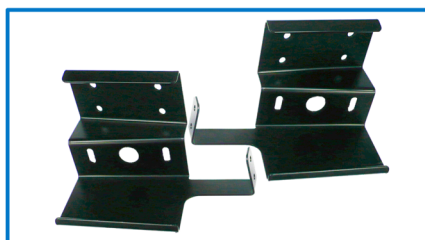

MB Sprinter ab 2018 (50140000107)



Vito W447 mit „geschlitztem“ Grill

MB Vito 2020 (50148400112)



T6.1: ab Bj. 10/2019  
Crafter, Typ SY/SZ: ab Bj. 03/2017


Hinweis: die Halter für T6.1 und Crafter sind mechanisch leicht abweichend!

VW T6.1 (50148400099)  
VW Crafter 7C0 (50148400110)



VW Tiguan X: ab Bj. 11/2020

VW Tiguan Comfortline 2021 (50148400100)

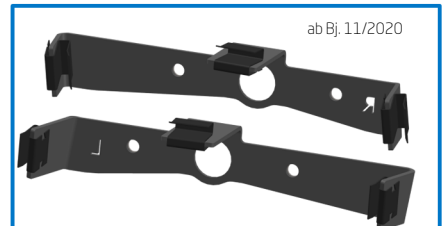

ab Bj. 11/2020

VW Caddy V (50148400270)



ab Bj. 09/2015

VW Touran II 2015 (50148400210)




ab Bj. 2014

Ford Transit V363 (50148400119)




ab Bj. 2018

Ford Transit Custom (50148400120)

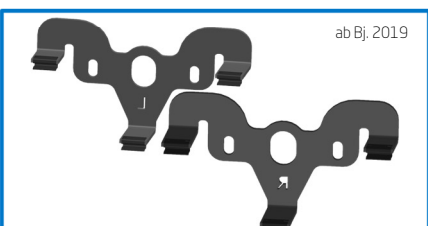

ab Bj. 2019

Skoda Octavia IV (50148400230)

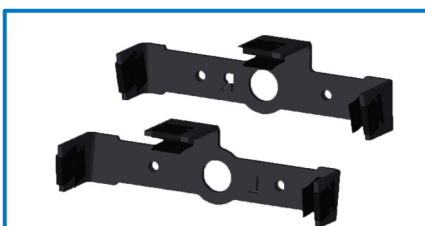

Montagehaltersatz VW Amarok 2 (50148400280)



ab Bj. 2021

IVECO Daily 2021 (50148400260)