


Bedienteile

8-Tastenbedienteil BT-220

Das Bedienteil BT-220 erfüllt alle Anforderungen (wie klein und kompakt), welche zur Bedienung einer Sonder-signalanlage erforderlich sind.

Produkteigenschaften:

- **Standardfunktionen:**
 - Kennleuchten ein
 - Horntaster-Vorwahl
 - Dauersignal
- **Mögliche Funktionen:**
 - Frontblitz
 - Hochleistungsfrontblitz
 - Arbeits- und Suchscheinwerfer
 - LED-Displays
 - Hinterleuchtung
 - Funk-Hauptschalter
 - Test
 - 3. Kennleuchte
 - usw.
- **4 Kontroll- LEDs z.B. für:**
 - Kennleuchten Kontrolle
 - Stadt-/Landsignal
 - Blinker
 - Scheinwerfer
 - LED-Display
 - usw.
- **Beleuchtete Tasten (mit Nacht-Auffindbeleuchtung)**
- **Möglichkeit eines akustischen Signals bei Funktionsaktivierung**
- **Funktionsverriegelungen nach Kundenwunsch**
- **CAN-Bus (Standby-eigener Bus, CiA447)**

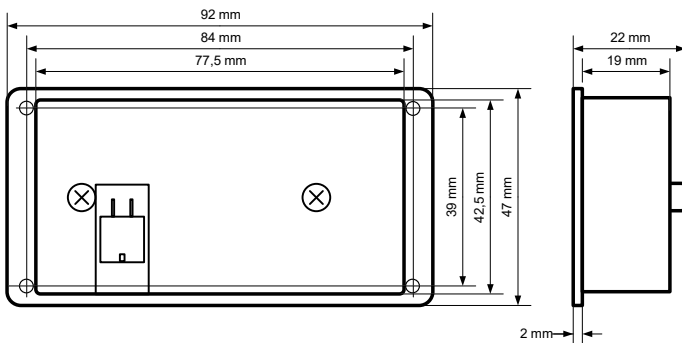

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	12/24 VDC (10,8 ... 14,4 / 21,6 ... 28,8 VDC)
Stromaufnahme	< 200 mA im Betrieb < 60 µA in Bereitschaft (33 mA mit Nachtbeleuchtung)
Temperaturbereich	- Im Betrieb: -25 ... +70 °C - Lagerung/Transport: -30 ... +80 °C
Protokoll	- Kompatibel zu allen Standby Sondersignalanlagen - CANopen 447
Anschluss	über Micro-MOLEX-Stecker, 6p
Abmessungen	- Über Alles: - 92,0 x 47,0 x 22,0 mm - Einbaumaß: - 77,5 x 42,5 x 19,0 mm
Gewicht	ca. 112 g
Zulassung	E1-10R-058066 (EMV)



Produktvideo:

SCAN ME