STANDBY®
When attention matters.

Bedienteile

BT-C 121

Das CAN-Bedienteil BT-C 121 ist für den Verbau in DIN Radioschächten geeignet. Individuelle Belegung der Funktionstasten mit Abhängigkeiten werden nach Kundenwunsch umgesetzt.

Produkteigenschaften:

- **CAN-Bus**
  - **CANopen 447**
  - **FireCAN**
  - **SEA J1939-11**
  - **Standby-eigener Datenbus**
  - **weitere CAN-Protokolle auf Anfrage**
- **Standardfunktionen:**
  - **Rundumkennleuchte EIN/AUS**
  - **Horntaster-Vorwahl**
  - **Dauersignal**
  - **Stadt-/Landumschaltung**
  - **Kennleuchtenkontrolle links/rechts**
- **mögliche Funktionen:**
  - **LED-Displays EIN/AUS**
  - **Frontblitz AUS/EIN**
  - **Hochleistungsfrontblitz EIN/AUS**
  - **ASWs EIN/AUS**
  - **Funk-Hauptschalter**
  - **Sprachdurchsagen**
  - **Test-Funktion**
  - **weitere Funktionen auf Anfrage**
- **Funktionsverriegelung nach Kundenvorgabe**
- **Beleuchtete Tasten mit Hintergrundbeleuchtung (Nacht-Auffindbeleuchtung)**

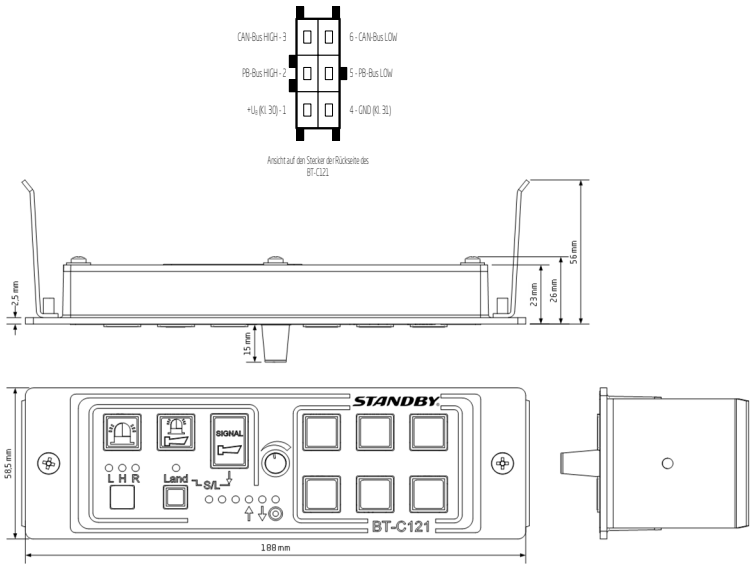

Produktvideo: SCAN ME

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	12/24 VDC (9 ... 14,4 / 21,6 ... 28,8 VDC)
Stromaufnahme	< 100 mA im Betrieb < 0,12 mA im Standby
Temperaturbereich - Im Betrieb - Lagerung/Transport	 -40 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Abmessungen	188,0 x 58,5 x 56,0 mm
Gewicht	ca. 205 g
Zulassung	e1-036352 (EMV)

www.standby.gmbh

Hünxer Straße 330 • D-46537 Dinslaken • Tel.: +49 2064 – 60197-0 • E-Mail: info@standby.gmbh