

## Scheinwerfer HALO 31 LED 40"

Der Vision X XPL Halo ist ein Leistungsriese mit einer einzelnen Reihe von kraftvollen 5-Watt-CREE-LEDs, ähnlich der PX-Rampe. Doch der Unterschied liegt im auffälligen Halo-Beleuchtungseffekt, der die Reflektoren umgibt und einen zusätzlichen visuellen Reiz bietet.

Neu und verbessert in einem geschwungenen Design, passt sich der XPL Halo nun besser der Form moderner Fahrzeuge an. Dieses Design verteilt das Licht etwas breiter und ist besonders nützlich für Fahrten auf kurvigen Straßen, da es eine verbesserte Ausleuchtung ermöglicht.

Mit einem robusten Aluminium-/Verbundgehäuse, ist der XPL Halo für Haltbarkeit konzipiert. Die unzerbrechliche Polycarbonatlinse und das feuchtigkeitsbeständige Überdruckventil gewährleisten eine lange Lebensdauer, während die robuste Konstruktion Vibrationen bis zu 15,6 Gramm standhält.


Nicht nur das, sondern der XPL Halo verfügt über zusätzliche Merkmale wie einen eingebauten EMV-Interferenzfilter, um die elektronischen Systeme des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen. Die aktive Temperaturregelung mit Prime Drive und ETM sorgt für eine effiziente Leistung in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C.

Zertifiziert nach CE und RoHS, sowie wasserdicht gemäß IP68/IP69K, zeigt der XPL Halo sein Können unter extremen Bedingungen. Die Farbtemperatur von 6000 Kelvin bietet ein klares, helles Licht, während die Temperaturprüfung zeigt, dass er extremen Temperaturen standhält.

Zur einfachen Installation ist die Relaisverkabelung im Lieferumfang enthalten, ebenso wie die Seitenflügelhalterungen. Zusätzlich ist der Halo-Effekt auf einem separaten Kabel erhältlich, um Ihren Fahrzeugen eine individuelle Note zu verleihen.

### Produkteigenschaften:

- **Robustes Aluminium-/Verbundgehäuse**
- **Unzerbrechliche Polycarbonat-Linse**
- **Feuchtigkeitsbeständiges Überdruckventil**
- **Robuste Konstruktion - hält Vibrationen bis zu 15,6 Grms stand**
- **Eingebauter EMV-Interferenzfilter (CISPR 25) - stört die elektronischen Systeme des Fahrzeugs nicht**
- **Aktive Temperaturregelung mit Prime Drive und ETM**
- **CE-geprüft, RoHS-zertifiziert**
- **Wasserdicht IP68/IP69K**
- **Farbtemperatur 6000 Kelvin**
- **Temperaturgeprüft von -40 °C bis +80 °C**
- **Relaisverkabelung im Lieferumfang enthalten**
- **Seitenflügelhalterungen im Lieferumfang enthalten**
- **Halo-Effekt auf einem separaten Kabel**

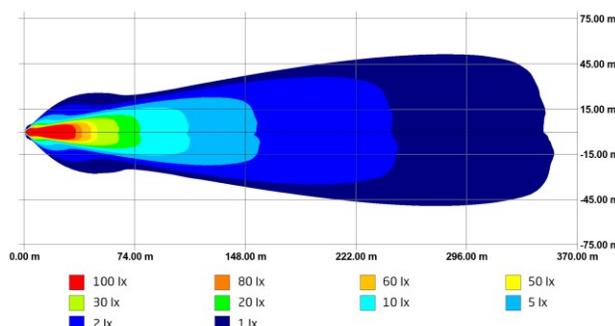

TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12 / 24 VDC (9 ... 32 VDC)
Leistungsaufnahme	155 W
Stromaufnahme	12V: 12,9 A
Lichtstrom	11.610 lm effektiv
Reichweite @ 1 Lux	463 m
Farbtemperatur	6000 K
Schlag- u. Stoßfestigkeit	15,6 Grms
Abmessungen (LxBxT)	1021 x 52 x 61 mm
Gewicht	3,85 kg
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 68, IP69K
Zulassungen	CISPR 25, CE, RoHS

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG

RXPL-HC31EMH VX XPL CURVED HALO 31 LED 40"