

Scheinwerfer HALO 9/15/24 LED SPOT

Dezentes Design, maximale Leistung, zuverlässige Beleuchtung

Der HALO 9/15/24 LED SPOT überzeugt mit seinem flachen, unauffälligen Design und liefert dennoch beeindruckende Lichtleistung - ideal für Fahrzeuge, die eine schlanke, aber leistungsstarke Beleuchtungslösung benötigen.

Brillante Ausleuchtung mit stylischem Halo-Effekt

Die leistungsstarken 5-Watt-CREE-LEDs sorgen für klares, helles Licht mit einer Farbtemperatur von 6000 Kelvin, während der Halo-Beleuchtungseffekt das Fahrzeug optisch aufwertet und zusätzliche Sichtbarkeit bietet.

Robust und langlebig - gebaut für extreme Bedingungen

Mit einem Aluminium-/Verbundgehäuse, einer unzerbrechlichen Polycarbonat-Linse und Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen (bis zu 15,6 Grms) hält der XPL Halo selbst härtesten Einsätzen stand. IP68/IP69K-zertifiziert und für Temperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt, bleibt er unter allen Bedingungen zuverlässig.

Smarte Technik für störungsfreie Performance


Der integrierte EMV-Störfilter (CISPR 25) schützt die Fahrzeugelektronik vor Interferenzen, während das Prime Drive- und ETM-Management für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer sorgt.

Einfache Installation mit flexiblen Montagemöglichkeiten

Dank mitgelieferter Relaisverkabelung und Montagefüße lässt sich der HALO 9/15/24 LED SPOT mühelos anbringen. Für noch mehr Flexibilität sind seitliche Flügelhalterungen optional erhältlich, und der Halo-Effekt kann über ein separates Kabel individuell gesteuert werden.

Produkteigenschaften:

- **Robustes Aluminium-/Verbundgehäuse**
- **Unzerbrechliche Polycarbonat-Linse**
- **Feuchtigkeitsbeständiges Überdruckventil**
- **Robuste Konstruktion**
 - hält Vibrationen bis zu 15,6 Grms stand
- **Eingebauter EMV-Interferenzfilter (CISPR 25)**
 - stört die elektronischen Systeme des Fahrzeugs nicht
- **Aktive Temperaturregelung mit Prime Drive und ETM**
- **CE-geprüft, RoHS-zertifiziert**
- **Wasserdicht IP68/IP69K**
- **Farbtemperatur 6000 Kelvin**
- **Temperaturgeprüft von -40 °C bis +80 °C**
- **Relaisverkabelung im Lieferumfang enthalten**
- **Montagefüße im Lieferumfang enthalten, Seitenflügelhalterungen sind optional**
- **Halo-Effekt auf einem separaten Kabel**

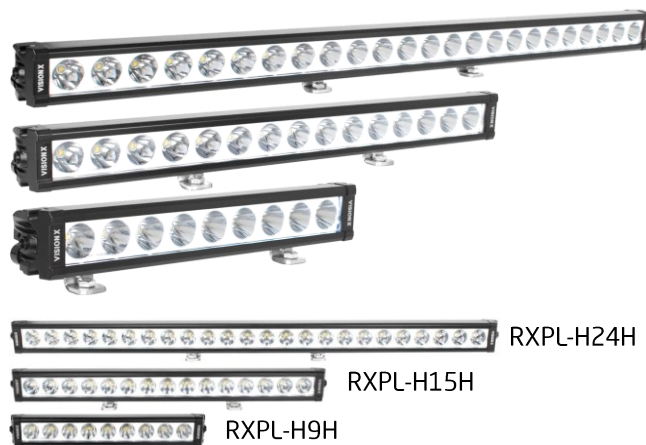

TECHNISCHE DATEN	H9H	H15H	H24H
Betriebsspannung	12 / 24 VDC (9... 32 VDC)		
Leistungsaufnahme	45 W	75 W	120 W
Stromaufnahme			
12 V	3,75 A	6,25 A	10 A
24 V	1,88 A	1,88 A	5 A
Lichtstrom	3.371 lm	8.025 lm	12.840 lm
Reichweite @ 1 Lux	330 m	451 m	550 m
Farbtemperatur	6000 K		
Schlag- u. Stoßfestigkeit	15,6 Grms		
Abmessungen			
- Länge	335 x 52 x 61 mm	527 mm	815 mm
- Breite			
- Höhe			
Gewicht	0,95 kg	1,4 kg	2,1 kg
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C		
Schutzart	IP 68, IP69K		
Zulassungen	CISPR 25, CE, RoHS		

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
RXPL-H9H	VX XPL SERIES HALO 9 LED 13" SPOT
RXPL-H15H	VX XPL SERIES HALO 15 LED 21" SPOT
RXPL-H24H	VX XPL SERIES HALO 24 LED 32" SPOT