

## Warnleuchte GyroLED Klasse 1 Batterie


Die batteriebetriebene GyroLED Klasse 1 ist eine sehr robuste Rundumwarnleuchte mit Magnetfuß, die einen sicheren Einsatz ermöglicht.

Sie ist als rotierende oder blitzende Warnleuchte mit Magnetfuß erhältlich.

Der eingebaute Akku ermöglicht einen Betrieb von bis zu 6 Stunden. Ein passendes Ladegerät für 12 VDC oder 230 VAC ist im Lieferumfang enthalten.

### Produkteigenschaften:

- **Gehäuse aus Polycarbonat**
- **Farben: blau, gelb, klar**
- **Magnetversion mit Akku**
- **bis zu 6 Stunden Akkubetrieb**
- **Ladezeit ca. 2,5 bis 3,5 Stunden, je nach verwendetem Ladegerät**
- **verwendbar bis 260 km/h**

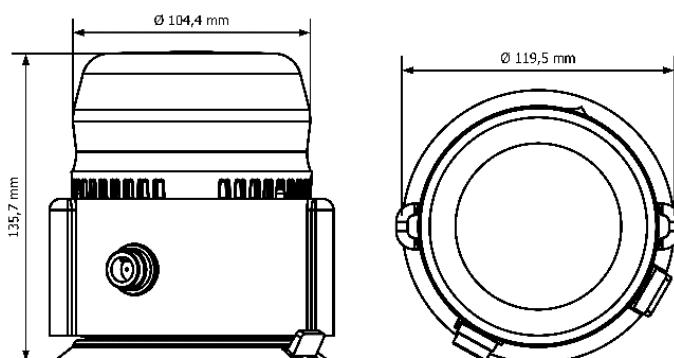

SCAN ME

Produktvideo



### TECHNISCHE DATEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Betriebsspannung                | 12/24 VDC (10 ... 30 VDC)<br>12 VDC oder 230 VAC  |
| Akku                            | Lithium Polymer (21,6 V; 2,9 A)   |
| ➤ Betriebsdauer bei vollem Akku | 6 Stunden   |
| ➤ Ladezeit mit 12VDC Ladegerät  | 2,5 Stunden   |
| ➤ Ladezeit mit 230VAC Ladegerät | 3,5 Stunden   |
| verfügbare Farben               | blau, gelb, klar  |
| Temperaturbereich               | -40 °C ... +85 °C   |
| Gewicht                         | ca. 1 kg<br>ca. 400 g   |
| Abmessungen (Ø x h)             | 119 x 139 mm  |
| Schutzklasse                    | IP 67   |
| Schutz vor mechanischen Stößen  | IK08  |
| Zulassungen                     | E2-65R 11069 - Blau, Blitz (TB1)<br>E2-65R 11068 - Blau, Drehlicht (TB1)<br>E2-65R 09032 - Gelb, Blitz (TA1)<br>E2-65R 09031 - Gelb, Drehlicht (TA1)<br>E2-10R 308036 - EMV |
| <b>ZUBEHÖR</b>                  |   |
| F23710                          | 12 VDC Ladegerät mit Zigarettenanz. Stecker - für GyroLED Kl.1 BAT  |
| F23709                          | 230 VAC Ladegerät - für GyroLED Kl.1 BAT  |