

FLASHAGE AVEC PARA CCS 2009


(Enregistrement d'un programme de fonctionnement dans un module de gestion d'énergie)

1. Alimenter le module à (re)programmer.
2. Connecter le faisceau interface de diagnostic entre l'ordinateur et le module.


3. Cliquer sur l'icône PARA CCS 2009



4. Cliquer sur l'icône « Mise à jour Logicielle »



7. Cliquer sur l'icône Ordinateur (Go) !

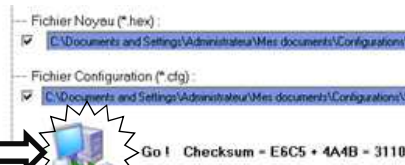


6. Charger le fichier système HEX (si besoin)

5. Charger le fichier de configuration CFG



8. Débrancher et rebrancher le module

9. Cliquer sur « OK »

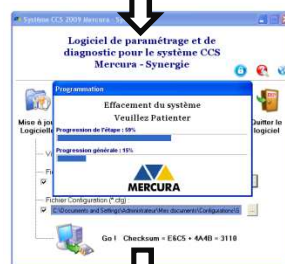

10. Cliquer sur le symbole vert



11. Débrancher les éléments