


Centrale clignotante 9 cosses

REFERENCES DU PRODUIT : 21114-00

Tension d'utilisation : 12V ou 24V

Charge totale maximale : 15A

Schéma mode clignotant

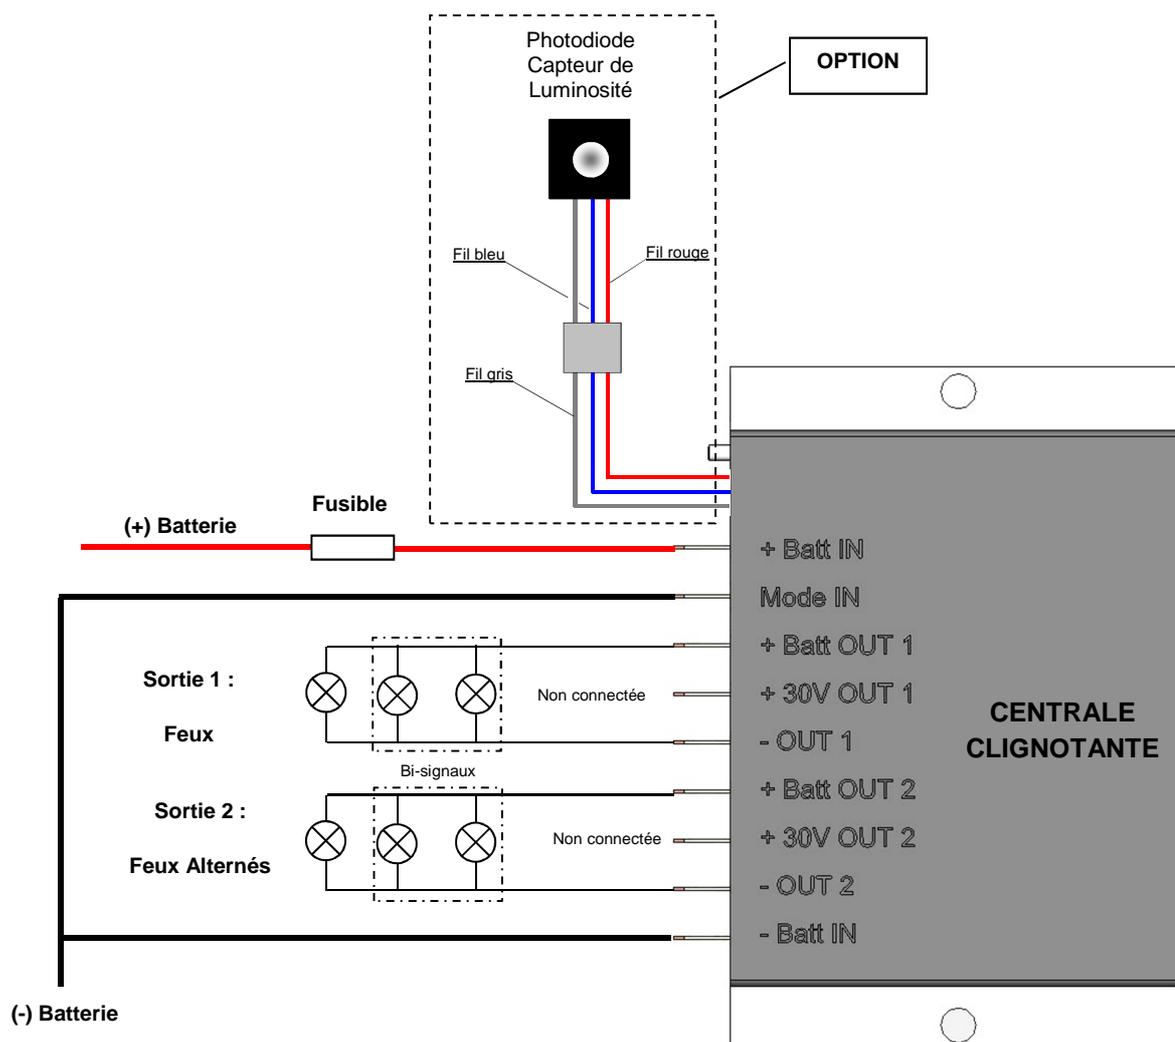

MODE CLIGNOTANT : La broche « MODE IN » est impérativement reliée au « - BATTERIE ». La sortie + Batt OUT 2 / - OUT 2 permet de connecter des feux en clignotement désynchronisé par rapport à la sortie +Batt OUT 1.

En **MODE ECLAT**, la broche « MODE IN » n'est pas reliée au « -BATTERIE ». Dans ce mode, il est impératif de s'assurer que les feux connectés supportent ce mode de fonctionnement.

