08/03/2013	NOTE INFORMATION TECHNIQUE	MERCURA

MONTAGE DES FIXATIONS POUR VEHICULE DACIA DUSTER SUR BARRE DE TOIT

FIXATION SUR RAMPE M :

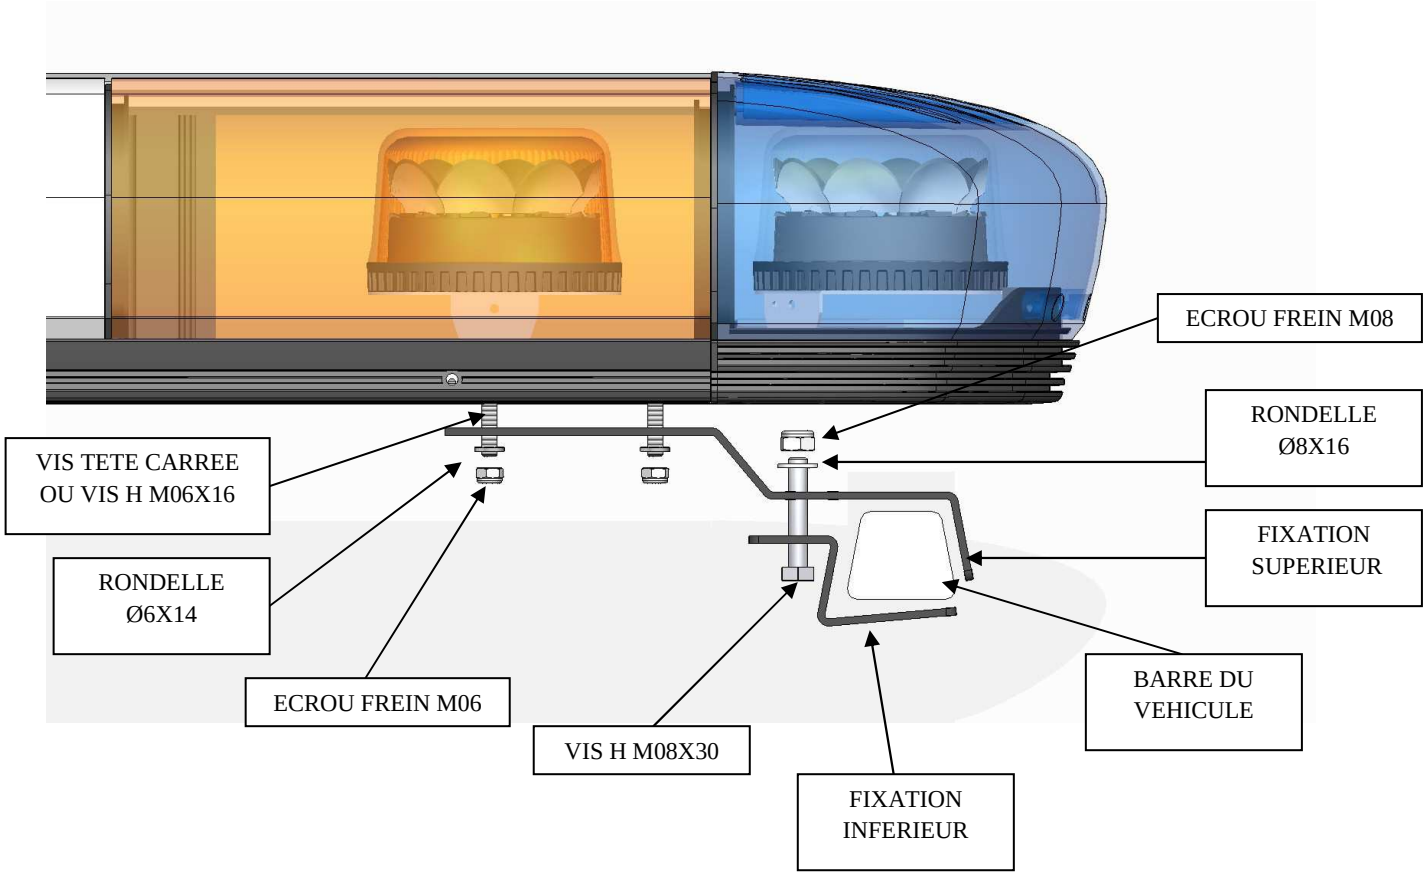

Glisser les vis M06 H M06X16 ou à tête carrée dans le socle aluminium de la rampe.

Pour ne pas abîmer les barres du véhicule, coller un morceau de feutrine sur les fixations.

Siège social : Zone d'Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

FIXATION SUR RAMPE A DEFILEMENT RDFL74 :

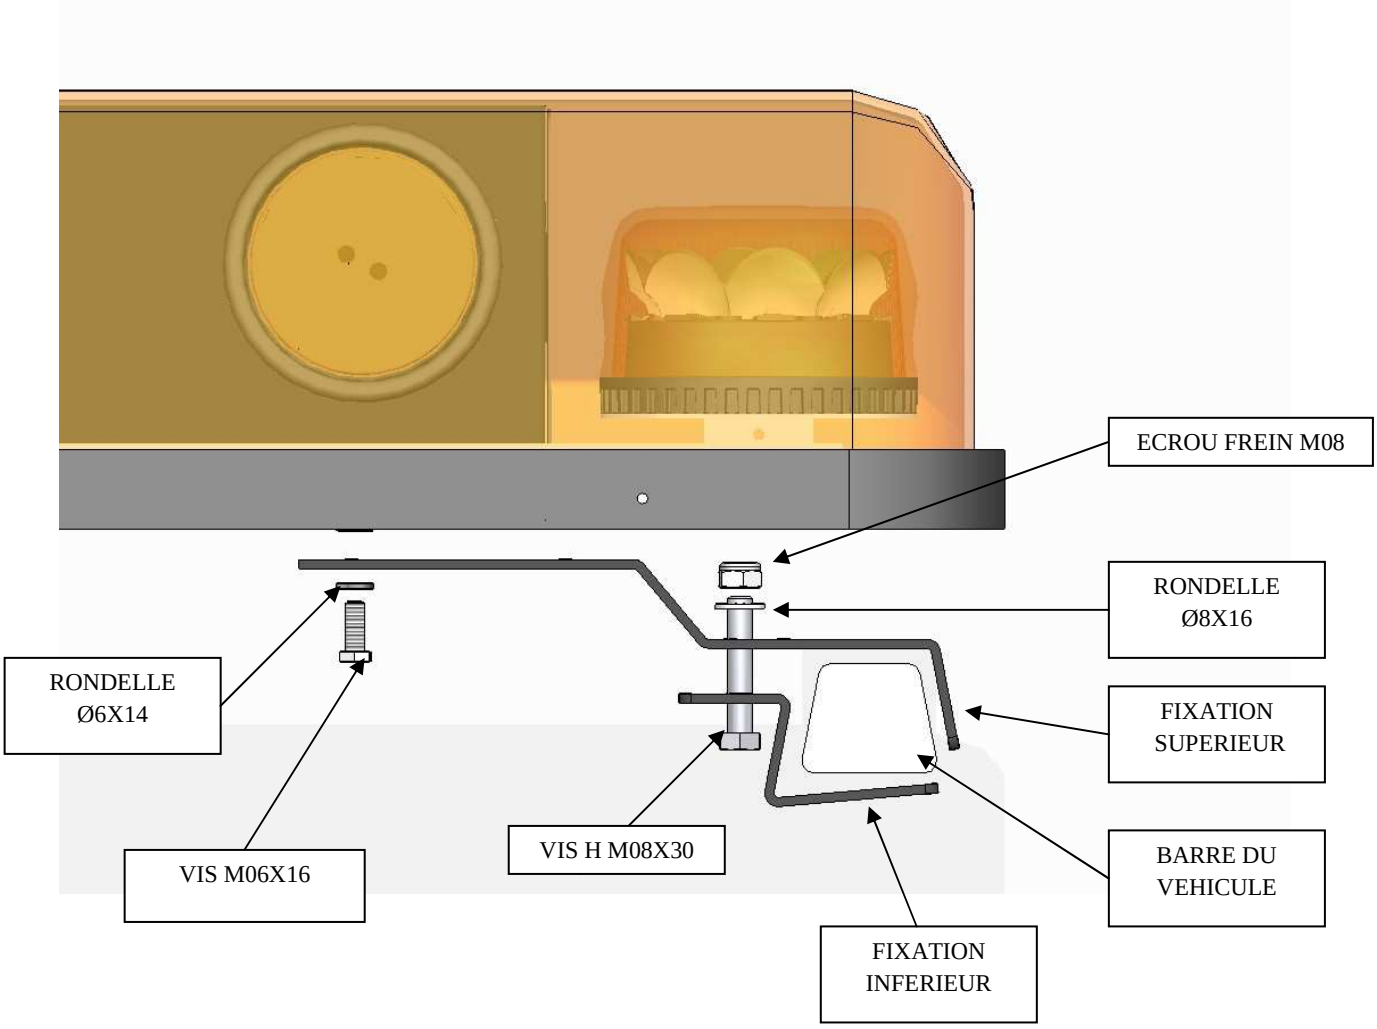

Visser directement les VIS H M06X16 dans les inserts sous la rampe.

Pour ne pas abîmer les barres du véhicule, coller un morceau de feutrine sur les fixations.

Siège social : Zone d'Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040

08/03/2013	NOTE INFORMATION TECHNIQUE	MERCURA

FIXATION SUR RAMPE ORION :

Démontage des pieds d'origine :

Démonter auparavant les fixations d'origine en dévissant les écrous M08 (garder la rondelle plate, la rondelle fendue et l'écrou) :

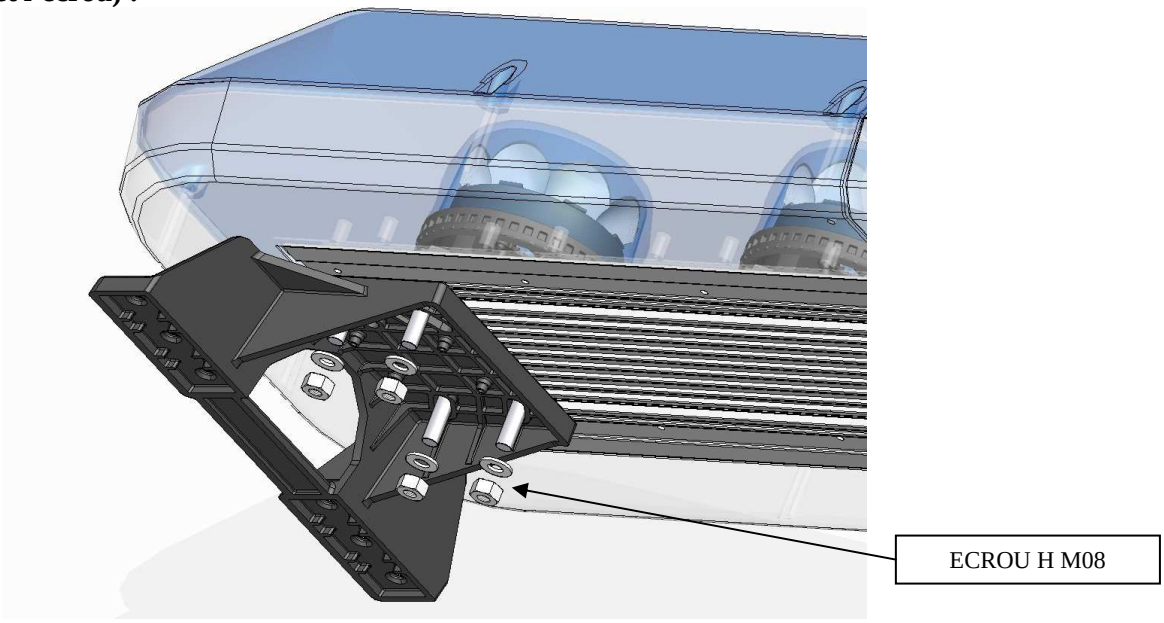

Montage des fixations DACIA DUSTER :

Utiliser la visserie des fixations d'origine.

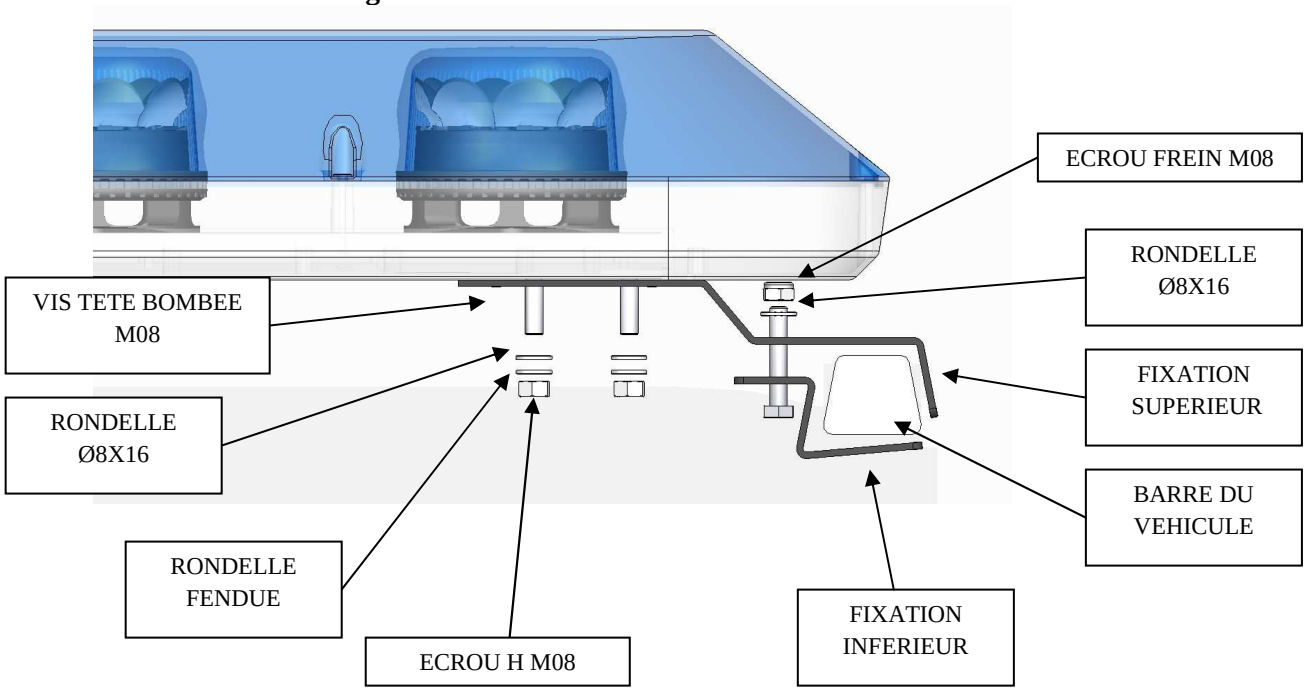

Pour ne pas abîmer les barres du véhicule, coller un morceau de feutrine sur les fixations.

Siège social : Zone d'Activités « Les Gailletrous » - rue Louis Pasteur- 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tel : 02 54 57 52 52 – Fax 02 54 56 80 00
SAS au capital de 102. 400 € - APE (NAF) 2790 Z – SIRET 310 999 891 00040