

SIRENE MP5B 3 OU 4 TONALITES / 3 OR 4 TONES MP5B



- TENSION D'UTILISATION / OPERATING VOLTAGE : 8 → 30V
- CONSOMMATION / CONSUMPTION : 6,3A → 12V / 2,7A → 24V
- POIDS / WEIGHT : 200g
- DIMENSIONS (h x L x l) / DIMENSIONS (h x W x l) : 30 x 71 x 89,6

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT / OPERATING TEMPERATURE: -40°C → + 85°C

CEM / EMC:

- 2009/19/CE N°E2*03*1211
- R10 N°E2*10R04*1211
- CISPR25 (2008): CLASSE 5 / CLASS5


CONFORMITE ELECTRIQUE / ELECTRICAL COMPLIANCE

- ISO 7637-2 Classe A ou B / Class A or B ISO 7637-2

ABS ENROBÉ / COATED PLASTIC ABS

INDICES DE PROTECTION / PROTECTION RATING: IP66 & IK08

MAINTIEN DE FONCTIONNEMENT POUR CHUTE DE TENSION BATTERIE PENDANT 15 ms / OPERATING KEEPING FOR 15ms BATTERY SHUTDOWN.

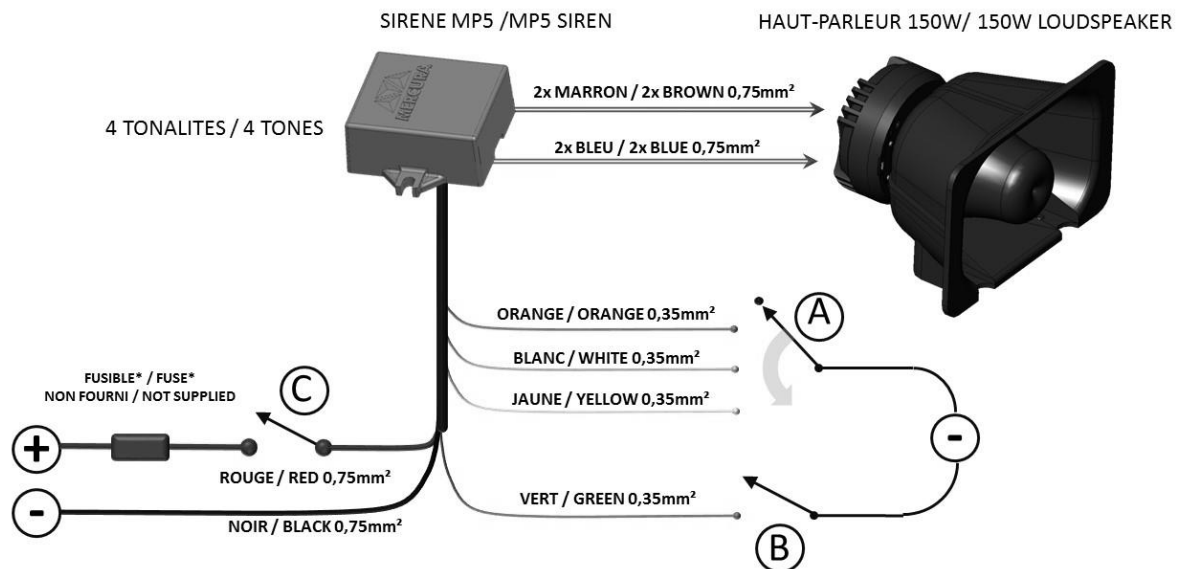

- A : SELECTEUR DE TONALITE (NON FOURNI) / TONE SELECTOR (NOT SUPPLIED)
 B : COMMANDE FONCTION NUIT SIRENE (NON FOURNI) / NIGHT SIREN FUNCTION CONTROL (NOT SUPPLIED)
 C : INTERRUPTEUR (NON FOURNI) / CONTROL (NOT SUPPLIED)

*VALEUR FUSIBLE 12V : 10A / 12V FUSE VALUE : 10AMP

*VALEUR FUSIBLE 24V : 5A / 24V FUSE VALUE : 5 AMP

3 TONALITES / 3 TONES

FIL ROUGE 0,75mm ² / 0,75mm ² RED WIRE	ALIMENTATION / POWER SUPPLY
FIL ORANGE 0,35mm ² / 0,35mm ² ORANGE WIRE	TONALITE 1 / TONE 1
FIL BLANC 0,35mm ² / 0,35mm ² WHITE WIRE	TONALITE 2 / TONE 2
FIL JAUNE 0,35mm ² / 0,35mm ² YELLOW WIRE	TONALITE 3 / TONE 3
FIL VERT 0,35mm ² / 0,35mm ² GREEN WIRE	FONCTION NUIT / NIGHT FUNCTION

4 TONALITES* / 4 TONES*

FIL ROUGE 0,75mm ² / 0,75mm ² RED WIRE	TONALITE 1 / TONE 1
FIL ORANGE 0,35mm ² / 0,35mm ² ORANGE WIRE	TONALITE 2 / TONE 2
FIL BLANC 0,35mm ² / 0,35mm ² WHITE WIRE	TONALITE 3 / TONE 3
FIL JAUNE 0,35mm ² / 0,35mm ² YELLOW WIRE	TONALITE 4 / TONE 4
FIL VERT 0,35mm ² / 0,35mm ² GREEN WIRE	FONCTION NUIT / NIGHT FUNCTION

**LA TONALITE 4 PEUT ÊTRE INUTILISEE / TONE 4 CAN BE UNSUSED*

**! VOIR LA FICHE DE CORRESPONDANCE DES TONALITES
! REFER TO TONES CORRESPONDENCE SHEET**