

MODULE SIRENE MP5.1 B / MP5.1 B SIREN MODULE

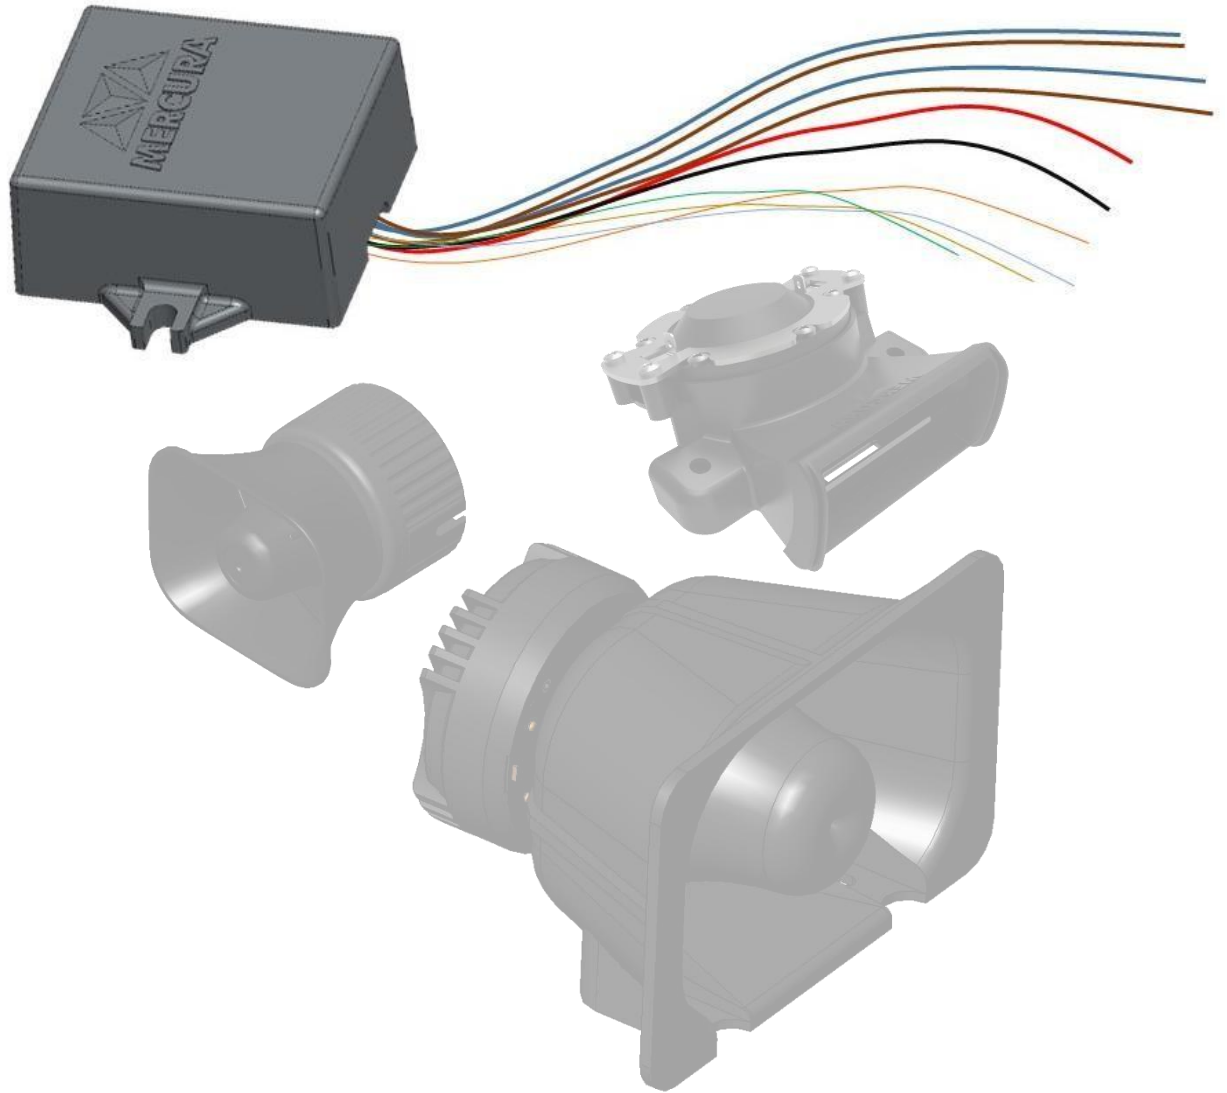

Le module de puissance sirène MP5B 5.1 est un module sirène mono ou multi-tonalités fonctionnant en association avec les haut-parleurs Standby-France.

The MP5B 5.1 siren power module is a single or multi-tone siren module that works in conjunction with Standby-France loudspeakers.

IDENTIFICATION : GT-1153-SIRHP Ind C
CODE : 37536-02
07/01/2026
FRANÇAIS / ENGLISH

1. Caractéristiques / Characteristics

- Tension d'utilisation / Operating voltage: 5V → 30V
- Consommation / Consumption: environ 7,5A sous 12V à 4,5A environ sous 27V (Max avec 2 HP 150W en parallèle / Max with 2 x150W Loudspeakers in parallel)
- Poids / Weight : 200g
- dimensions (h x L x l) / dimensions (h x W x l) : 30 x 71 x 89.6

Température de fonctionnement / Operating temperature: -40°C → + 85°C

CEM / EMC:

- R10 : N° « E2 » 10R06*12111
- CISPR25 (2008): classe 5 / class5

Conformité électrique / Electrical compliance

- ISO 7637-2 classe A ou B / class A or B ISO 7637-2

ABS enrobé / coated plastic ABS

Indices de protection / Protection rating: IP66 & IK08

- Maintien de fonctionnement lors de chute de tension batterie pendant 15 ms – Operating keeping when 15ms battery shutdown.
- Le module sirène peut générer et piloter de 1 à 4 tonalités différentes ainsi qu'une fonction nuit selon la tonalité associée (Certaines tonalité n'exigent pas cette fonction).
- The siren module can generate and control 1 to 4 different tones as well as a night function depending on the associated tone (some tones do not require this function).
- Les câblages diffèrent selon le nombre et la puissance des haut-parleurs Standby-France à connecter.
- The wiring differs depending on the number and power of the Standby-France speakers to be connected.

ATTENTION !

UNE REFERENCE DE MODULE SIRENE EST PARAMETRE EN FONCTION DE L'IMPEDANCE ET DE LA PUISSANCE DU OU DES HAUT-PARLEURS.

NE JAMAIS REMPLACER LE OU LES HAUT-PARLEURS INITIALEMENT PREVUS PAR UNE AUTRE CONFIGURATION AU RISQUE DE DETRUIRE LES EQUIPEMENTS

CAUTION !


A SIREN MODULE REFERENCE IS SET ACCORDING TO THE IMPEDANCE AND POWER OF THE LOUDSPEAKER(S).

NEVER REPLACE THE ORIGINAL SPEAKER(S) WITH ANOTHER CONFIGURATION, AS THIS MAY DESTROY THE EQUIPMENT.

Montages avec 1 haut-parleur / Setups with 1 speaker




(* Non fourni / Not supplied)

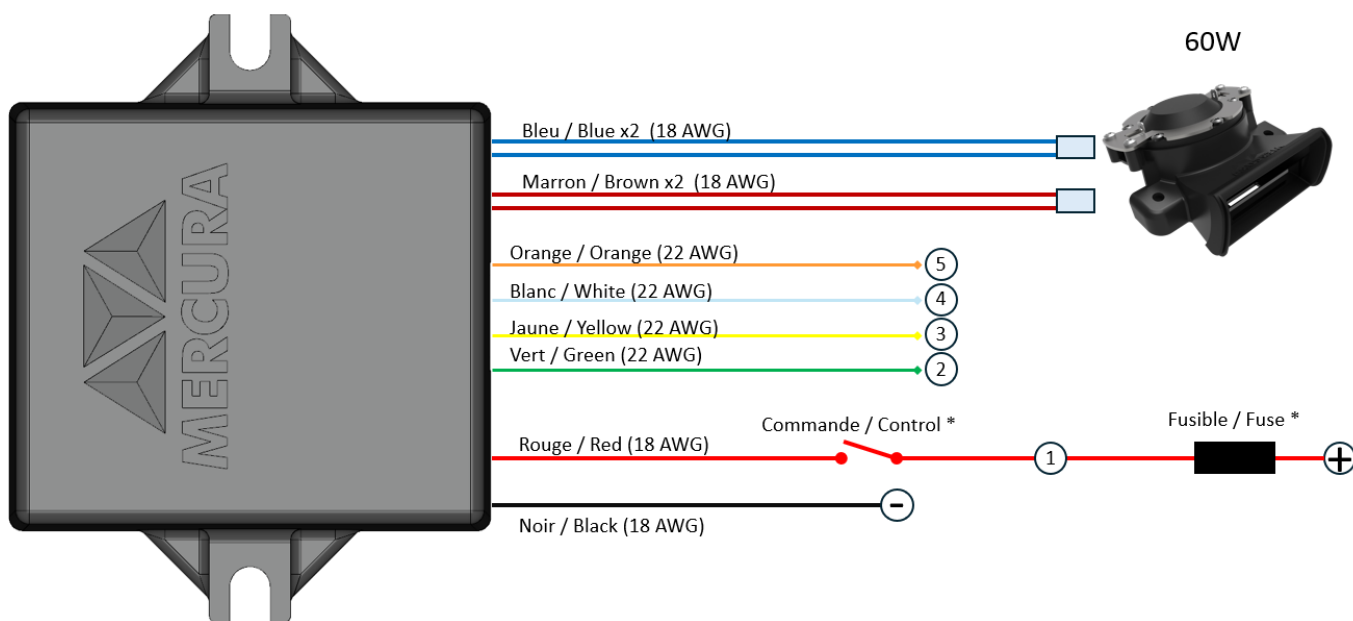


(* Non fourni / Not supplied)

*Valeur fusible sous 12V : 10A / 12V fuse value : 10 Amp

*Valeur fusible sous 24V : 7A / 24V fuse value : 7 Amp

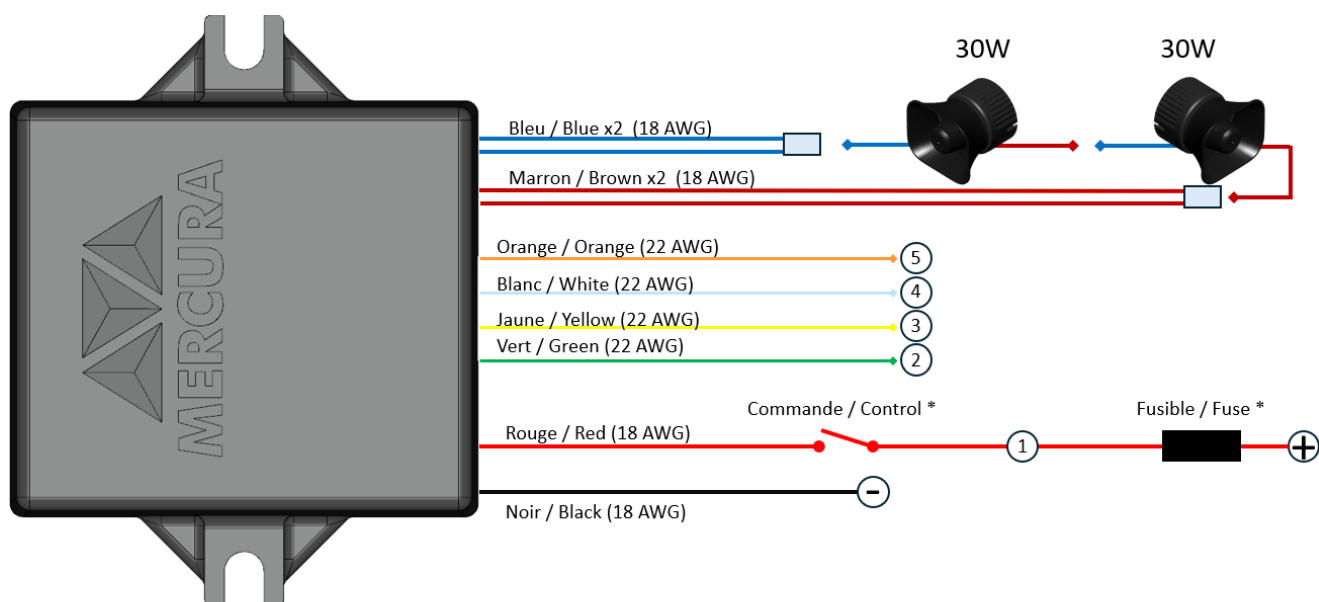Montages avec 2 haut-parleurs en série / Setups with 2 speakers in series


(* Non fourni / Not supplied)

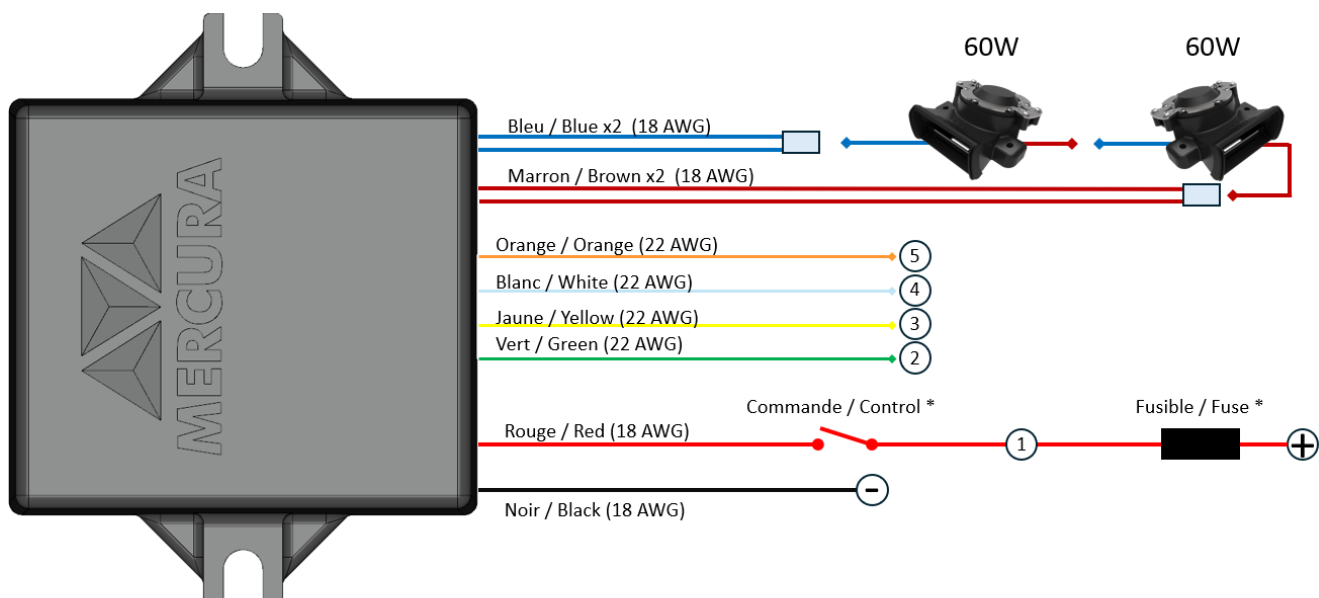


(* Non fourni / Not supplied)


**Valeur fusible sous 12V : 10A / 12V fuse value : 10 Amp*

**Valeur fusible sous 24V : 7A / 24V fuse value : 7 Amp*

Montages avec 2 haut-parleurs en parallèle / Configurations with 2 speakers in parallel

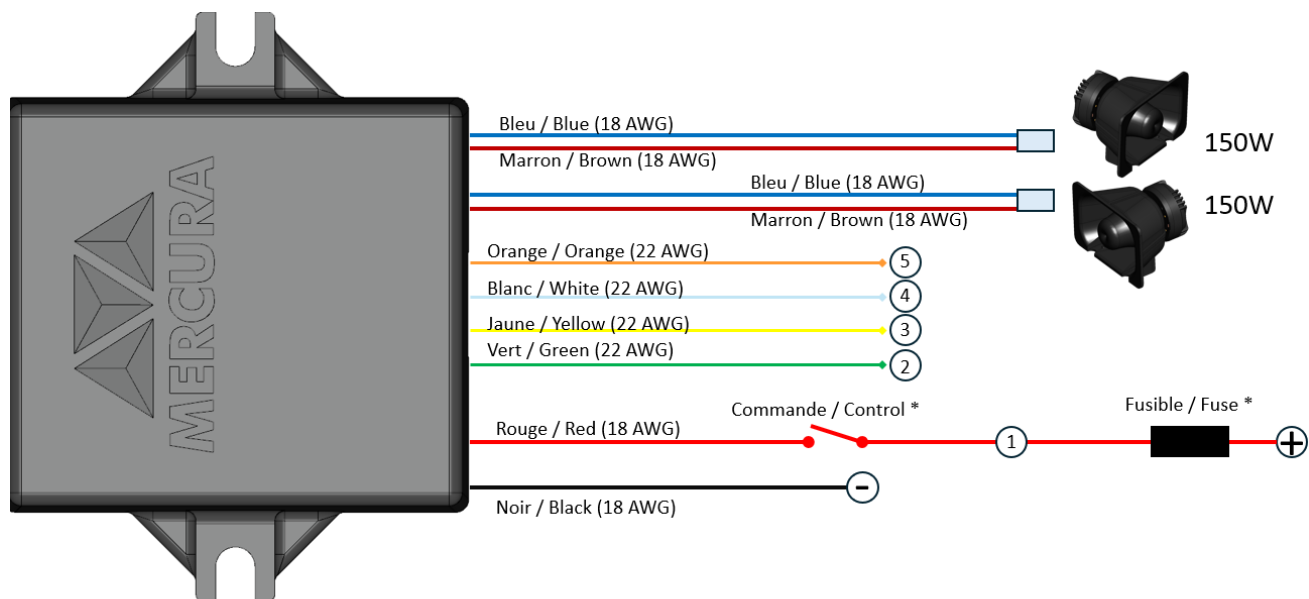

(* Non fourni / Not supplied)

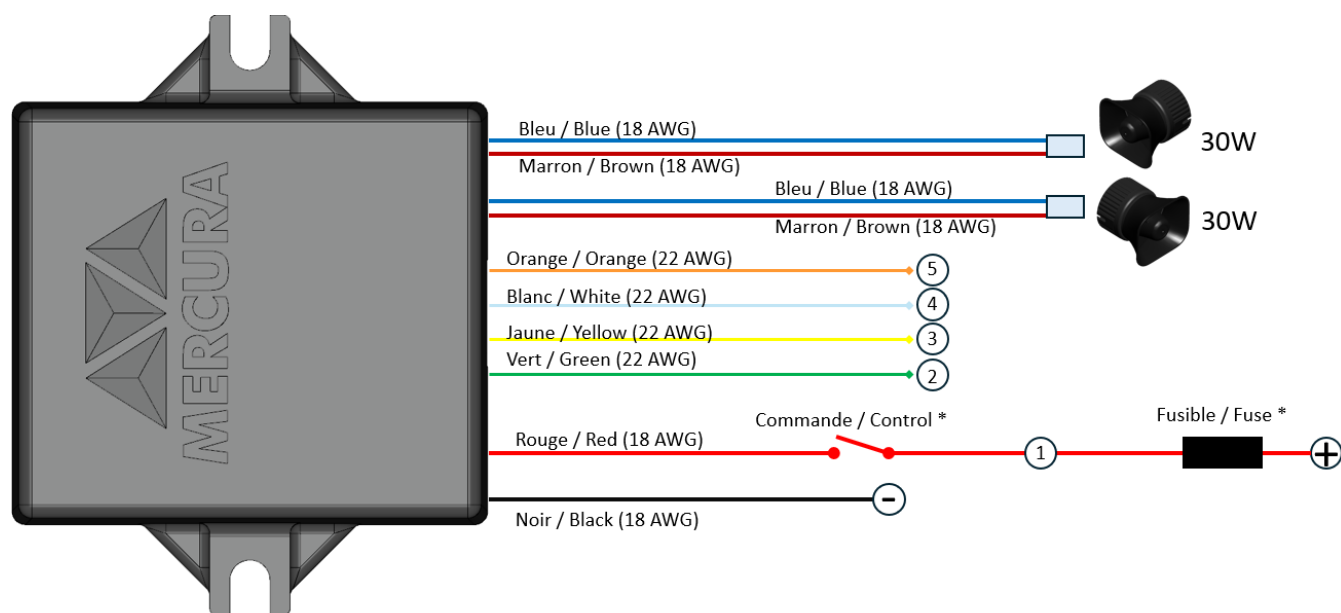

(* Non fourni / Not supplied)

*Valeur fusible sous 12V : 10A / 12V fuse value : 10 Amp

*Valeur fusible sous 24V : 7A / 24V fuse value : 7 Amp

Affectation des fils selon la gestion des tonalités / Wire assignment according to tone management

Jusqu'à 4 tonalités / Up to 4 Tones

Rep	Fil / Wire	Fonction / Function
1	Fil rouge / Red wire	Alimentation + Tonalité 1 / Power supply + Tone 1
2	Fil vert / green wire	Fonction nuit / Night function (Commande «-» / Control «-»)
3	Fil jaune / Yellow wire	Tonalité 4 / Tone 4 (Commande «-» / Control «-»)
4	Fil blanc / White wire	Tonalité 3 / Tone 3 (Commande «-» / Control «-»)
5	Fil orange / orange wire	Tonalité 2 / Tone 2 (Commande «-» / Control «-»)

Selon les configurations 1, 2, 3 tonalités, les fonctions de tonalités non paramétrées (non utilisées) sont en mode dit « Silence ». Les fils associés doivent être isolés.

Depending on the 1, 2, or 3 tone configurations, the non-configured (unused) tone functions are in 'Silence' mode. The associated wires must be isolated.

SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est à votre disposition :

- Site Internet : <https://standbygroup.com/fr> rubrique Support
- Email : support-fr@standbygroup.com
- Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h)

Dans une stratégie d'amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute quant à vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.
