

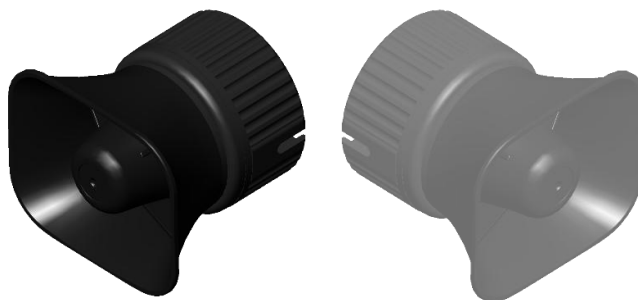


SIREME MP5.1 SOLO/DUO—SOLO/DUO MP5.1 SIREN

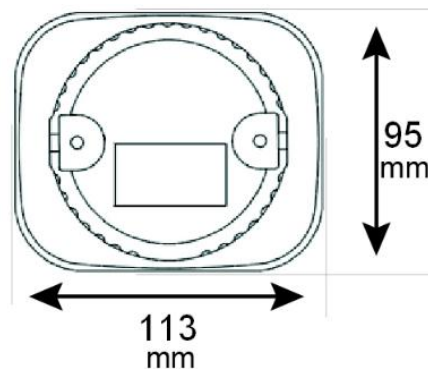

SOLO : Haut-parleur 30W & module sirène intégré / 30W Loudspeaker & integrated siren module.

DUO : Haut-parleur 30W & module sirène intégré + 2nd haut-parleur 30W / 30W Loudspeaker & integrated siren module + 2nd 30W Loudspeaker

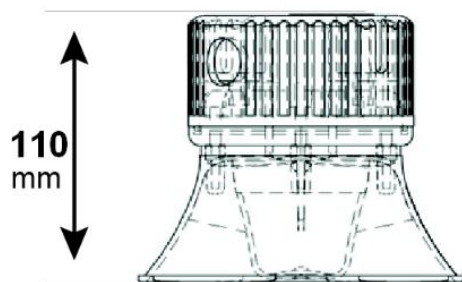

Poids / Weight

- Haut-parleur maître / master loudspeaker: 0.6kg
- Haut-parleur esclave / slave loudspeaker: 0.4kg

CEM / EMC:

- R10 : N° « E2 » 10R06*12111
- CISPR25 (2021): classe 5 / class5

Conformité électrique / Electrical Compliance


- ISO 7637-2 Classe A ou B / Class A or B ISO 7637-2

Indices de protection / Protection Rating : IP66 & IK08

Température de fonctionnement / Operating temperature: -40°C → + 85°C

Consommation / Consumption:

- Solo : 13,5V => 1.4A // 27V => 0.8A
- Duo : 13,5V => 3A // 27V => 1.5A

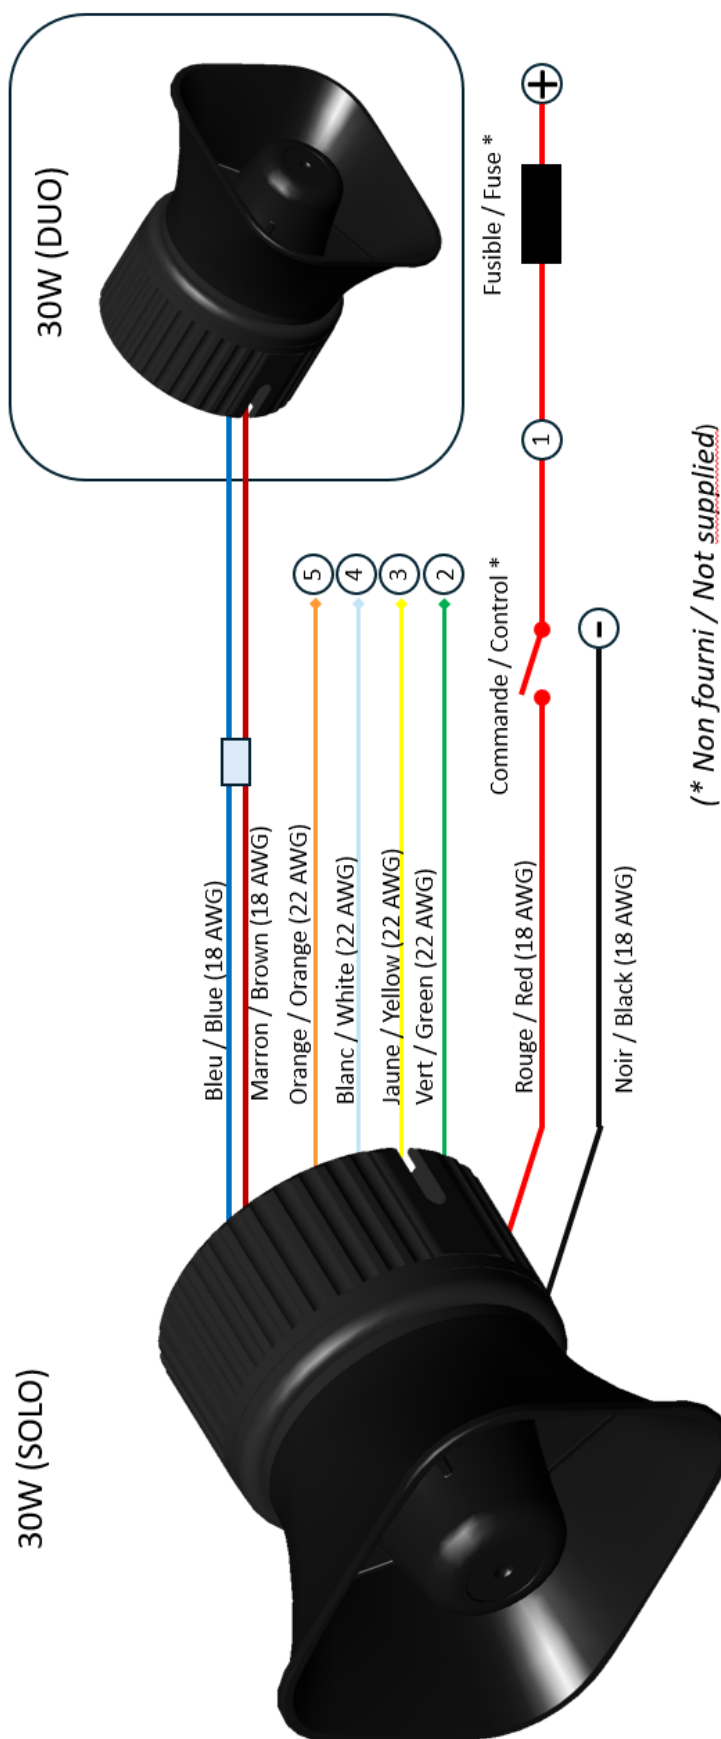

*Valeur fusible sous 12V : 10A / 12V fuse value : 10 Amp

*Valeur fusible sous 24V : 7A / 24V fuse value : 7 Amp

Affectation des fils selon la gestion des tonalités / Wire assignment according to tone management

1 tonalités / 1 Tone

Rep	Fil / Wire	Fonction / Function
1	Fil rouge / Red wire	Alimentation + tonalité 1 / Power supply + tone 1
2	Fil vert / green wire	Fonction nuit / Night function (Commande «-» / Control «-»)
3	Fil jaune / Yellow wire	Non utilisé / Not used
4	Fil blanc / White wire	Non utilisé / Not used
5	Fil orange / orange wire	Non utilisé / Not used

3 tonalités / 3 Tones

Rep	Fil / Wire	Fonction / Function
1	Fil rouge / Red wire	Alimentation / Power supply
2	Fil vert / green wire	Fonction nuit / Night function (Commande «-» / Control «-»)
3	Fil jaune / Yellow wire	Tonalité 3 / Tone 3 (Commande «-» / Control «-»)
4	Fil blanc / White wire	Tonalité 2 / Tone 2 (Commande «-» / Control «-»)
5	Fil orange / orange wire	Tonalité 1 / Tone 1 (Commande «-» / Control «-»)

4 tonalités / 4 Tones

Rep	Fil / Wire	Fonction / Function
1	Fil rouge / Red wire	Alimentation + tonalité 1 / Power supply + tone 1
2	Fil vert / green wire	Fonction nuit / Night function (Commande «-» / Control «-»)
3	Fil jaune / Yellow wire	Tonalité 4 / Tone 4 (Commande «-» / Control «-»)
4	Fil blanc / White wire	Tonalité 3 / Tone 3 (Commande «-» / Control «-»)
5	Fil orange / orange wire	Tonalité 2 / Tone 2 (Commande «-» / Control «-»)

SERVICE CLIENTS

Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-FRANCE est à votre disposition :

- Site Internet : <https://standbygroup.com/fr> rubrique Support
- Email : support-fr@standbygroup.com
- Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702

Notre service est disponible du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h)

Dans une stratégie d'amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute quant à vos remarques concernant l'installation et de nos matériels.