


SIRENE MP5 SOLO-DUO / MP5 SOLO-DUO SIREN

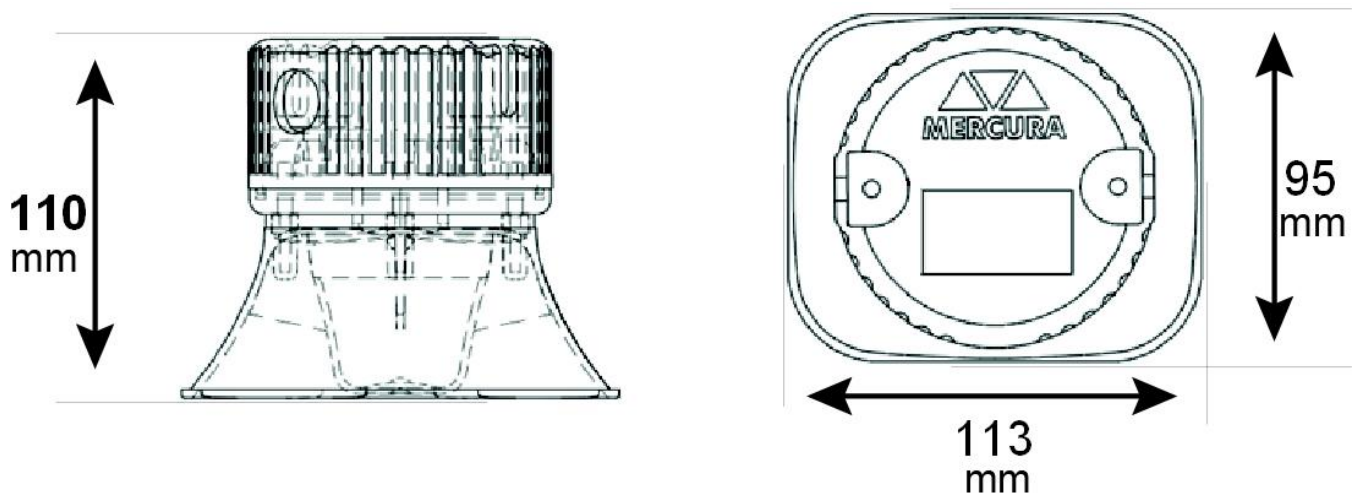

POIDS / WEIGHT

- HAUT-PARLEUR MAITRE / MASTER LOUDSPEAKER: 0.6kg
- HAUT-PARLEUR ESCLAVE / SLAVE LOUDSPEAKER: 0.4kg
- TENSION D'UTILISATION : 12V/ OPERATING VOLTAGE : 12V
- CONSOMMATION SOLO : 1,9A -> 13,5V / SOLO CONSUMPTION : 1.9 Amp -> 13.5V
- CONSOMMATION DUO : 3,7A -> 13,5V/ DUO CONSUMPTION : 3.7 Amp -> 13.5V

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT / OPERATING TEMPERATURE : -20°C → +85°C

CEM / EMC:


- 2009/19/CE N°E2*03*1211
- R10 N°E2*10R04*1211
- CISPR25 (2008): CLASSE 5 / CLASS5

CONFORMITE ELECTRIQUE / ELECTRICAL COMPLIANCE

- ISO 7637-2 Classe A ou B / Class A or B ISO 7637-2

INDICES DE PROTECTION / PROTECTION RATING : IP66 & IK08

MAINTIEN DE FONCTIONNEMENT POUR CHUTE DE TENSION BATTERIE PENDANT 15 ms /
FUNCTIONNING KEEPING FOR 15ms BATTERY SHUTDOWN.

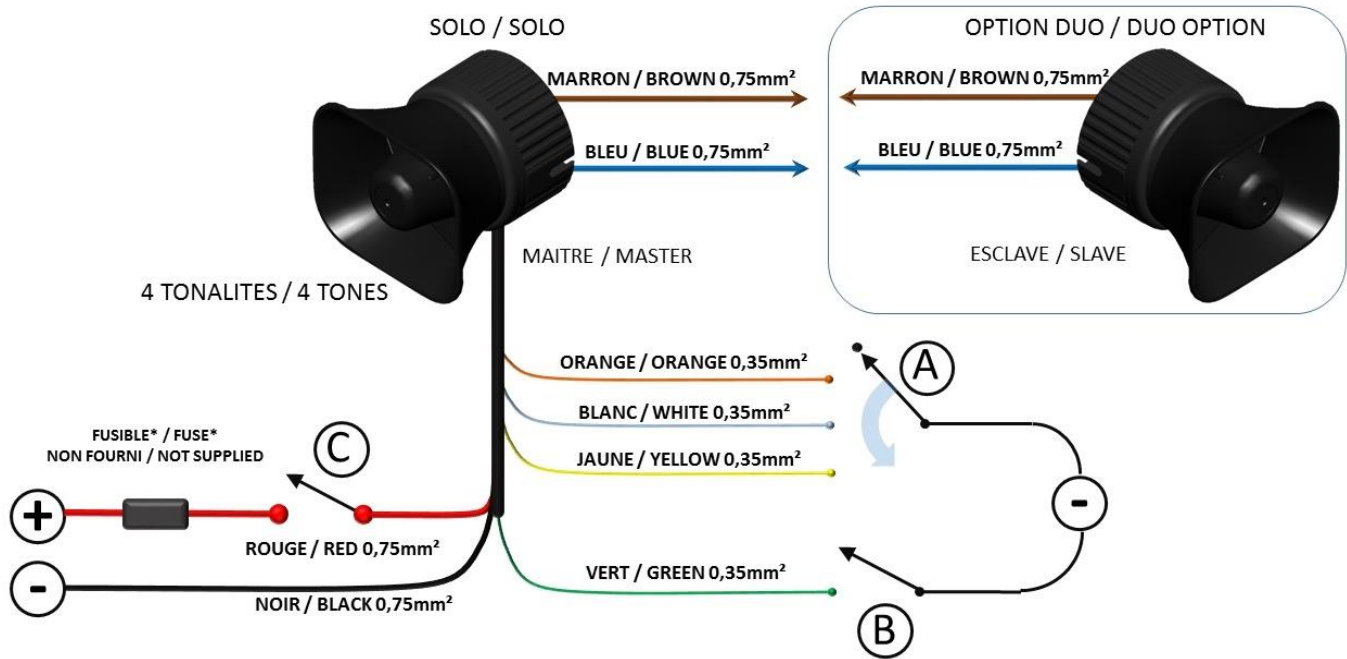

A : SELECTEUR DE TONALITE (NON FOURNI) / TONE SELECTOR (NOT SUPPLIED)
 B : COMMANDE FONCTION NUIT SIRENE (NON FOURNI) / NIGHT SIREN FUNCTION CONTROL (NOT SUPPLIED)
 C : INTERRUPTEUR (NON FOURNI) / CONTROL (NOT SUPPLIED)

*VALEUR FUSIBLE : 5A / FUSE VALUE : 5 AMP

3 TONALITES / 3 TONES

FIL ROUGE 0,75mm ² / 0,75mm ² RED WIRE	ALIMENTATION / POWER SUPPLY
FIL ORANGE 0,35mm ² / 0,35mm ² ORANGE WIRE	TONALITE 1 / TONE 1
FIL BLANC 0,35mm ² / 0,35mm ² WHITE WIRE	TONALITE 2 / TONE 2
FIL JAUNE 0,35mm ² / 0,35mm ² YELLOW WIRE	TONALITE 3 / TONE 3
FIL VERT 0,35mm ² / 0,35mm ² GREEN WIRE	FONCTION NUIT / NIGHT FUNCTION

4 TONALITES* / 4 TONES*

FIL ROUGE 0,75mm ² / 0,75mm ² RED WIRE	TONALITE 1 / TONE 1
FIL ORANGE 0,35mm ² / 0,35mm ² ORANGE WIRE	TONALITE 2 / TONE 2
FIL BLANC 0,35mm ² / 0,35mm ² WHITE WIRE	TONALITE 3 / TONE 3
FIL JAUNE 0,35mm ² / 0,35mm ² YELLOW WIRE	TONALITE 4 / TONE 4
FIL VERT 0,35mm ² / 0,35mm ² GREEN WIRE	FONCTION NUIT / NIGHT FUNCTION

*LA TONALITE 4 PEUT ÊTRE INUTILISEE / TONE 4 CAN BE UNSUSED

**! VOIR LA FICHE DE CORRESPONDANCE DES TONALITES
 ! REFER TO TONES CORRESPONDENCE SHEET**