


FEUX METEORIT 4 LED

- TENSION D'UTILISATION : 10-30 VOLTS =
- LONGUEUR FAISCEAU : 170 +/- 5mm
- 4 LED
- INDICE DE PROTECTION : IP67
- CORPS DE FEU EN ALUMINIUM AVEC HABILLAGE POLYCARBONATE NOIR
- DIMENSIONS (LXLXH) EN mm : 116.9 x 34.0 x 22.0mm
- 13 MODES DE CLIGNOTEMENTS DONT CLIGNOTEMENT HOMOLOGUES R65 EN SIMPLE FLASH, DOUBLE FLASH ET QUAD FLASH.
- SYNCHRONISATION POSSIBLE JUSQU'A 8 FEUX


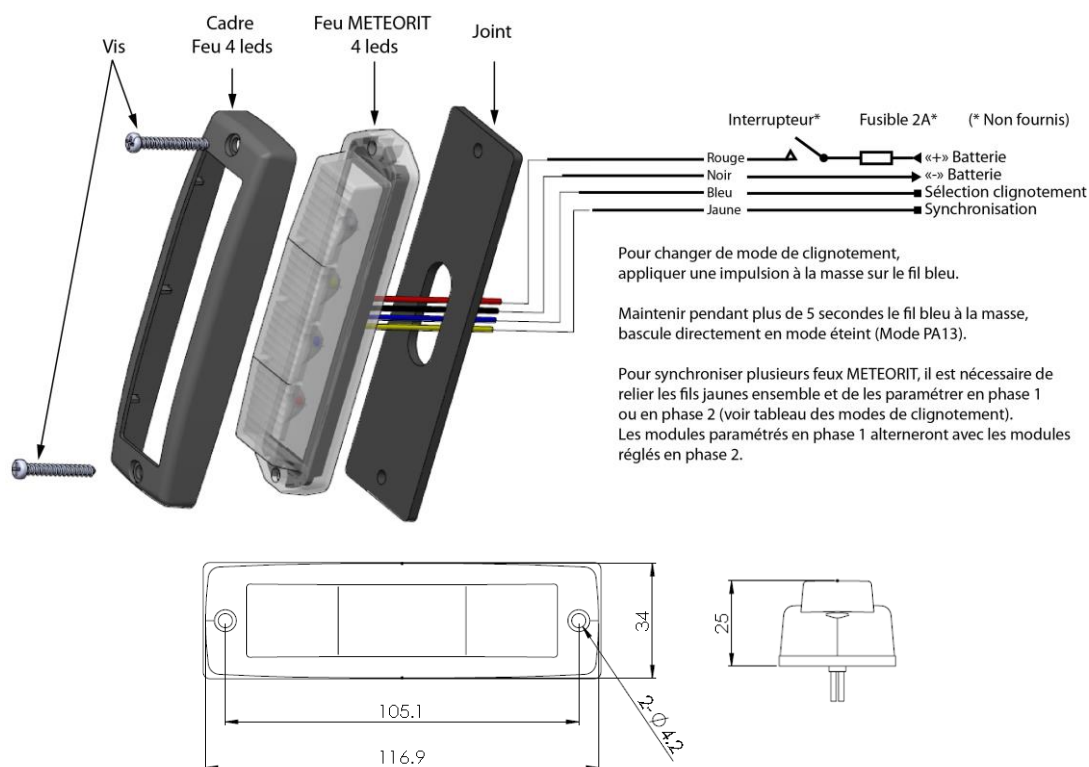


MODES DE CLIGNOTEMENTS

PA1	ECE R65 120FPM Single Flash ph1 (DEFAULT)
PA2	ECE R65 120FPM Single Flash ph2
PA3	ECE R65 120FPM Double Flash ph1
PA4	ECE R65 120FPM Double Flash ph2
PA5	ECE R65 120FPM Quad Flash ph1
PA6	ECE R65 120FPM Quad Flash ph2
PA7	Single Flash 75FPM ph1
PA8	Single Flash 75FPM ph2
PA9	Double Flash 75FPM ph1
PA10	Double Flash 75FPM ph2
PA11	Quad Flash 75FPM ph1
PA12	Quad Flash 75FPM ph2
PA13	Fixe
PA14	Eteint

4 LED METEORIT LIGHT

- POWER VOLTAGE : 10-30 VOLTS =
- WIRE LENGHT : 170 +/- 5mm
- 4 LED
- PROTECTION RATING : IP67
- ALUMINIUM BODY AND BLACK POLYCARBONATE HOUSING
- DIMENSIONS (LxWxH) mm : 116.9 x 34.0 x 22.0mm
- 13 FLASH PATTERNS WITH R65 APPROVED SINGLE FLASH, DOUBLE FLASH AND QUAD FLASH PATTERNS
- SYNCHRONIZATION POSSIBLE UP TO 8 LIGHTS

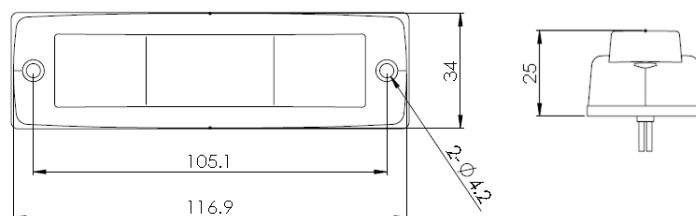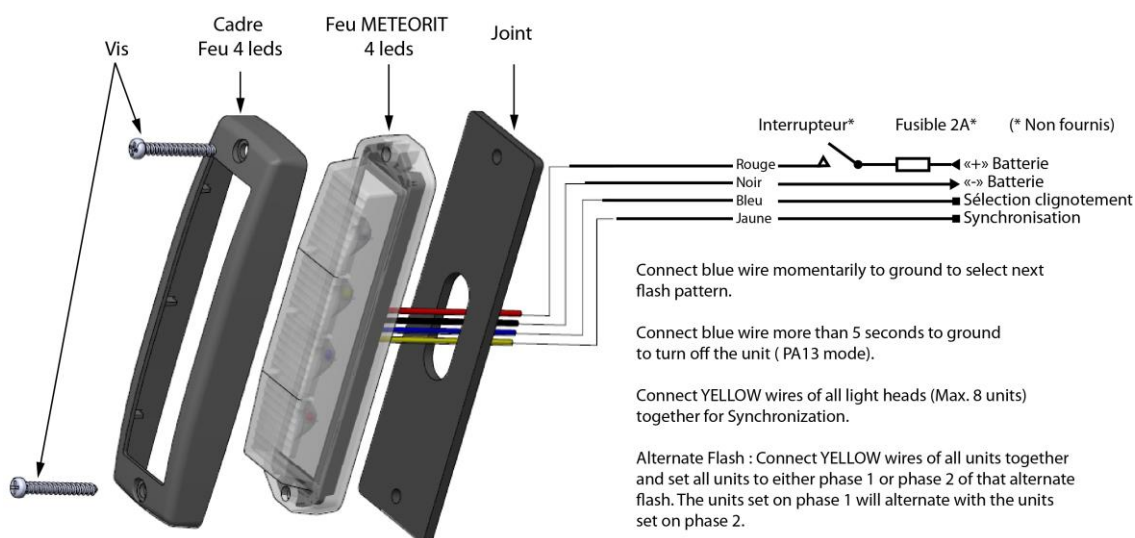

FLASH PATTERNS

PA1	ECE R65 120FPM Single Flash ph1 (DEFAULT)
PA2	ECE R65 120FPM Single Flash ph2
PA3	ECE R65 120FPM Double Flash ph1
PA4	ECE R65 120FPM Double Flash ph2
PA5	ECE R65 120FPM Quad Flash ph1
PA6	ECE R65 120FPM Quad Flash ph2
PA7	Single Flash 75FPM ph1
PA8	Single Flash 75FPM ph2
PA9	Double Flash 75FPM ph1
PA10	Double Flash 75FPM ph2
PA11	Quad Flash 75FPM ph1
PA12	Quad Flash 75FPM ph2
PA13	Steady
PA14	Off