


Rampe VEGA autonome Rampe extraplate avec panneau solaire et batterie intégrée

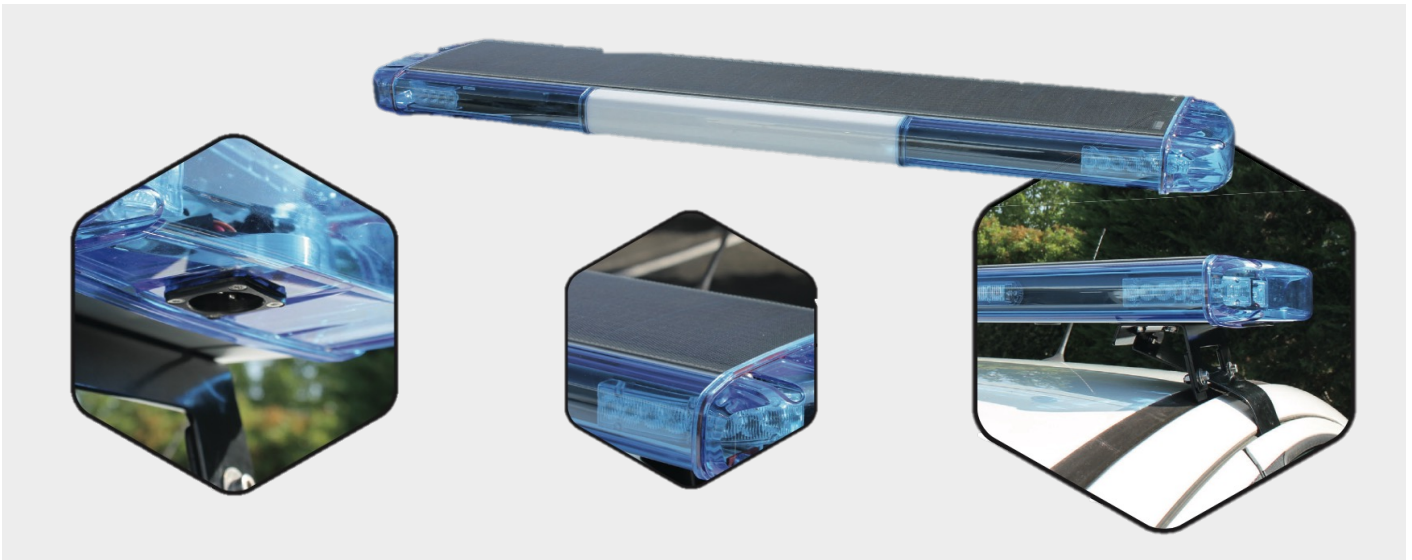

Afin de réduire l'impact d'une rampe sur la consommation du véhicule, nous avons repensé notre célèbre rampe VEGA en version autonome. Composée d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie intégrée, elle facilite également l'installation car aucun câble n'est nécessaire entre la rampe et le boîtier de commande. Dans sa version orange, une installation complètement sans fil est possible avec un appareil de commande WIFI (tablette ou smartphone)

Caractéristiques rampe VEGA autonome

- Structure : socle et toit aluminium
- Connecteur de charge magnétique
- Autonomie : 7 h
- Temps de recharge complet : 2 h maximum
- Gestion mode nuit sirène, feux de pénétration possible
- Fixation non incluses (à commander en option)

Avantages

- Installation facilitée : pas de passage de câbles dans le pavillon
- La batterie se charge soit en solaire, soit sur secteur (autonomie 7 h)
- Une alimentation en prise-allumage cigare est possible
- Accès facile au connecteur de charge sur le côté de la rampe
- Connecteur de charge magnétique pour éviter l'arrachement
- Gestion possible d'appareils externes : sirène, feux de pénétration
- Respect des normes automobiles

Carénage	Polycarbonate
Couleur des LED	Bleu, orange
Couleur du carénage	Bleu ou orange
Nombre de LED	4 coins bleus ou orange + 2 feux de balisage orange à l'arrière
Mode de clignotement	Double flash alterné droite / gauche
Alimentation / recharge	220V / 12 V
Cordon prise allume cigare	12V
Longueur	1200mm
Hauteur	77mm
Largeur	267mm
Homologation	ECE R65 Classe 1 / CEM R10
Garantie	3 ans

STANDBY®

 **MERCURA**

Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE
Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - info@standby-mercure.fr - www.standby-mercure.fr

Rampe VEGA autonome Rampe extraplate avec panneau solaire et batterie intégrée

Options et accessoires

Désignation	Code
Rampe VEGA autonome bleu	36334
Rampe VEGA autonome orange	36333
Kit électronique	36335

Boitier de commande	Code
Boitier de commande 12 touches	36338
Boitier de commande Handy pour Public Address avec enregistrement des messages sur carte SD	36339
Option – tablette tactile	32869