


1. SCHEMA DE CABLAGE GENERAL DU FAISCEAU VEHICULE


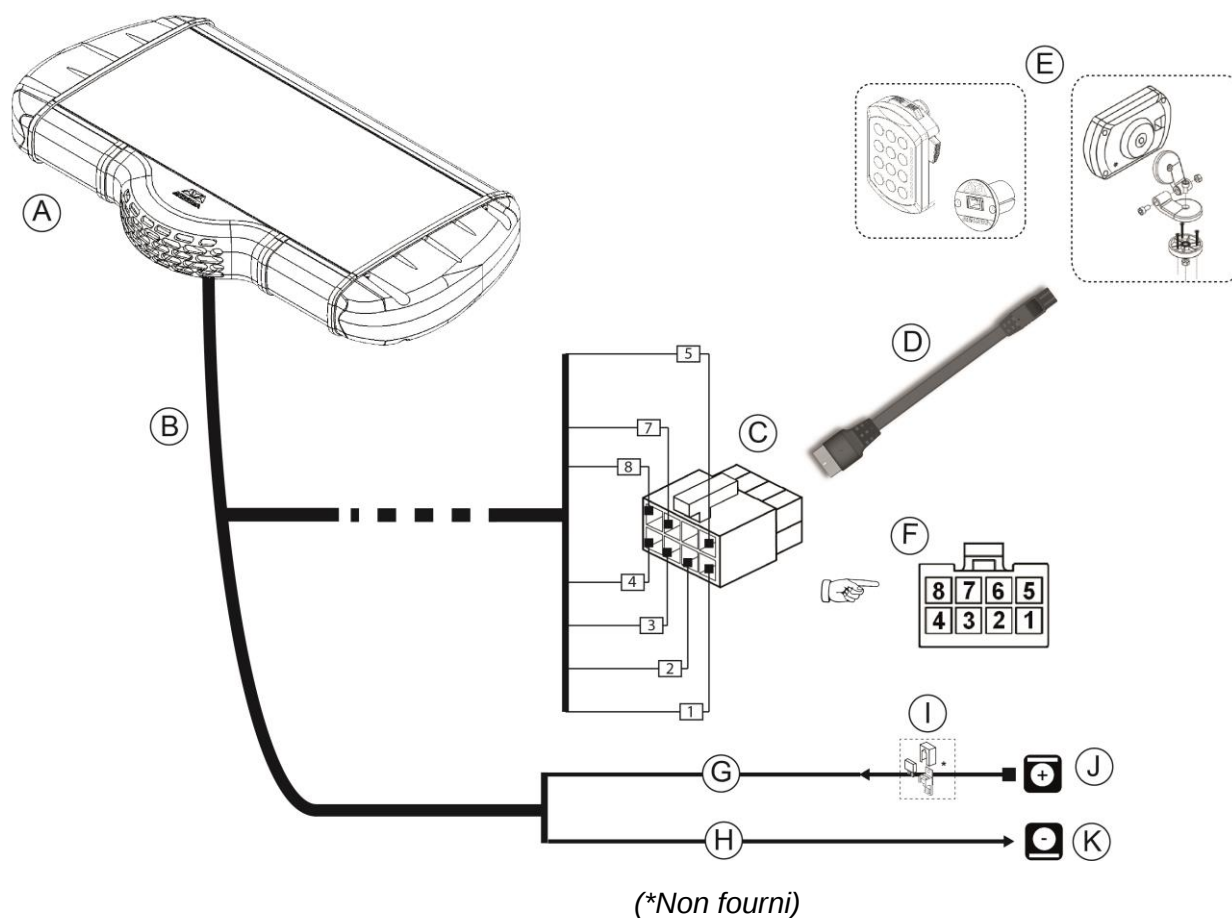


- A. RAMPE MINI VEGA S OU SPA
 B. FAISCEAU VEHICULE
 C. CONNECTEUR 8 POINTS
 D. INTERFACE BUS-FILAIRE VERS MODULE DE COMMANDES
 E. BOITIER DE COMMANDE SELON VERSION :
 ▪ BOITIER DE COMMANDES HANDY
 ▪ BOITIER DE COMMANDES CLASSIQUE
 F. IDENTIFICATION DES VOIES DU CONNECTEUR VUE COTE FILS
 G. FIL ROUGE ALIMENTATION « +BATTERIE ».
 H. FIL NOIR MASSE BATTERIE.
 I. ENSEMBLE FUSIBLE (10A NON FOURNI)
 J. BORNE « + » BATTERIE
 K. BORNE « - » BATTERIE


CORRESPONDANCE AFFECTATION DU CONNECTEUR 8 VOIES

Couleurs des fils 0,5mm ²	Fonctions	Broches connecteur 8 voies
1 : fil vert	Signal BF+	1
2 : fil bleu	Réveil système	2
3 : fil violet	Alimentation façade /Interface	3
4 : fil jaune	CAN Low	4
5 : fil marron	Signal BF-	5
7 : fil blanc	Masse	7
8 : fil orange	CAN High	8

2. VERSION BOITIER DE COMMANDE MULTIPLEXE CLASSIQUE

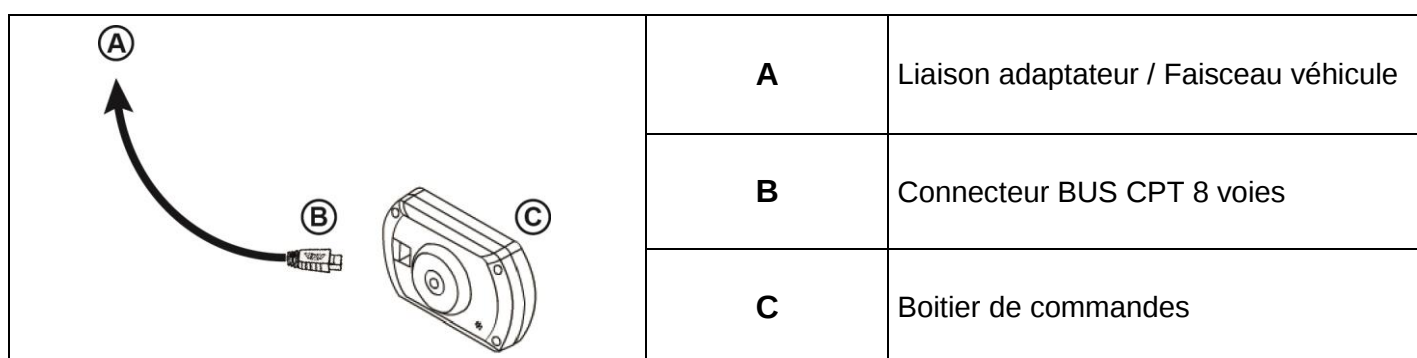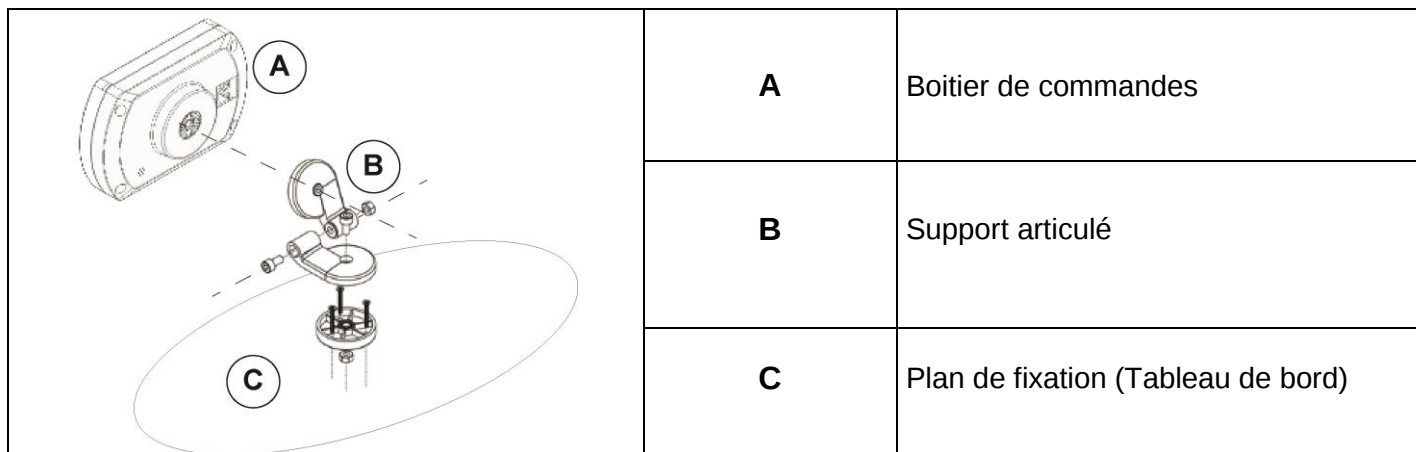

3. VERSION BOITIER DE COMMANDE HANDY INTERFACE TABLEAU DE BORD

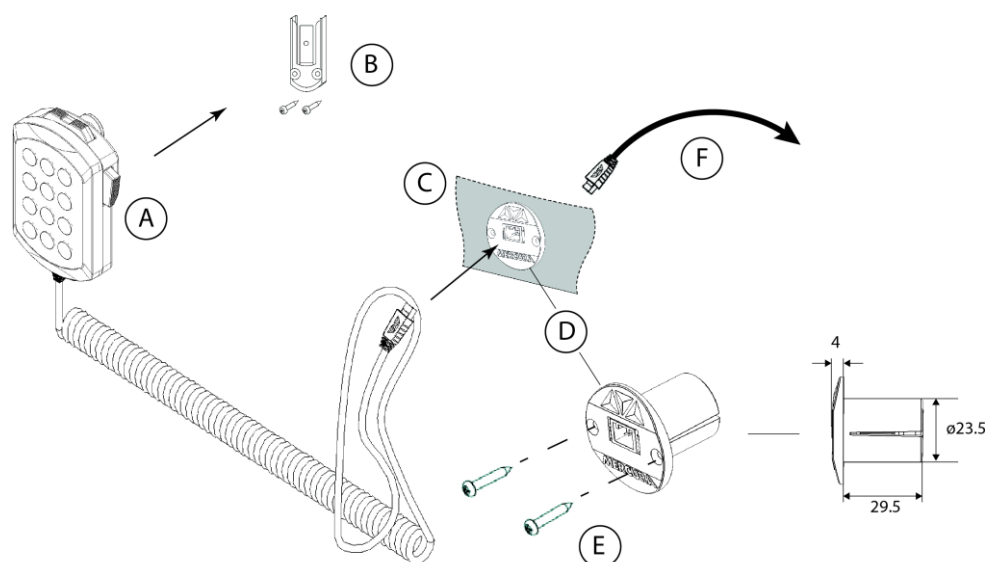

- A. BOITIER DE COMMANDES SPA HANDY
- B. FIXATION TABLEAU DE BORD DU HANDY (PEUT ETRE DIFFERENT SELON MODELE)
- C. TABLEAU DE BORD
- D. INTERFACE TABLEAU DE BORD
- E. VIS DE FIXATION DE L'INTERFACE TABLEAU DE BORD
- F. BUS CAN CPT 8 VOIES OU ADAPTATEUR BUS-FILAIRE