


## PROGRAMMATION BLOC 6 CCS-ECCES

Les BLOC 6 est matériellement identique qu'il soit utilisé en autonome ou en modulaire.  
En CCS Autonome, ses différents programmes sont compilés dans un fichier HEX intitulé CCS6\_V8\_3.HEX.  
En ECCES, son programme modulaire est un fichier ECCES6\_V6.2.HEX.



- Retirer le cache plastique de l'emplacement connexion Interface RS232.
- Connecter l'interface RS232.
- Mettre le CCS6 sous tension.
- Lancer le logiciel PARA CCS 2009

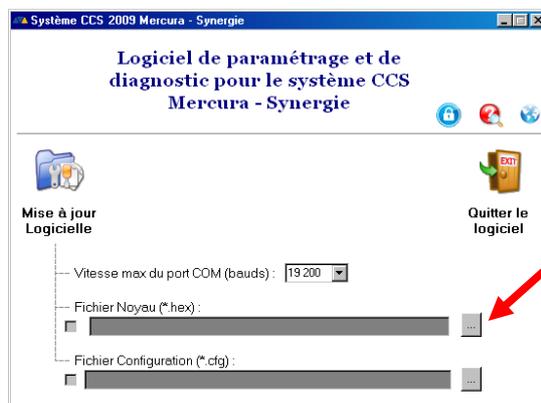

Suivre l'indication de débranchement et de rebranchement de l'alimentation du module.  
A la fin de l'opération, reconditionner l'ensemble.